


**ULTRA-SHORT THROW LASER
HOME THEATRE PROJECTOR
EH-LS100**

EPSON
EXCEED YOUR VISION

สุดยอดโปรเจคเตอร์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
ขนาดกะทัดรัด พร้อมการฉายภาพที่น่าอัศจรรย์

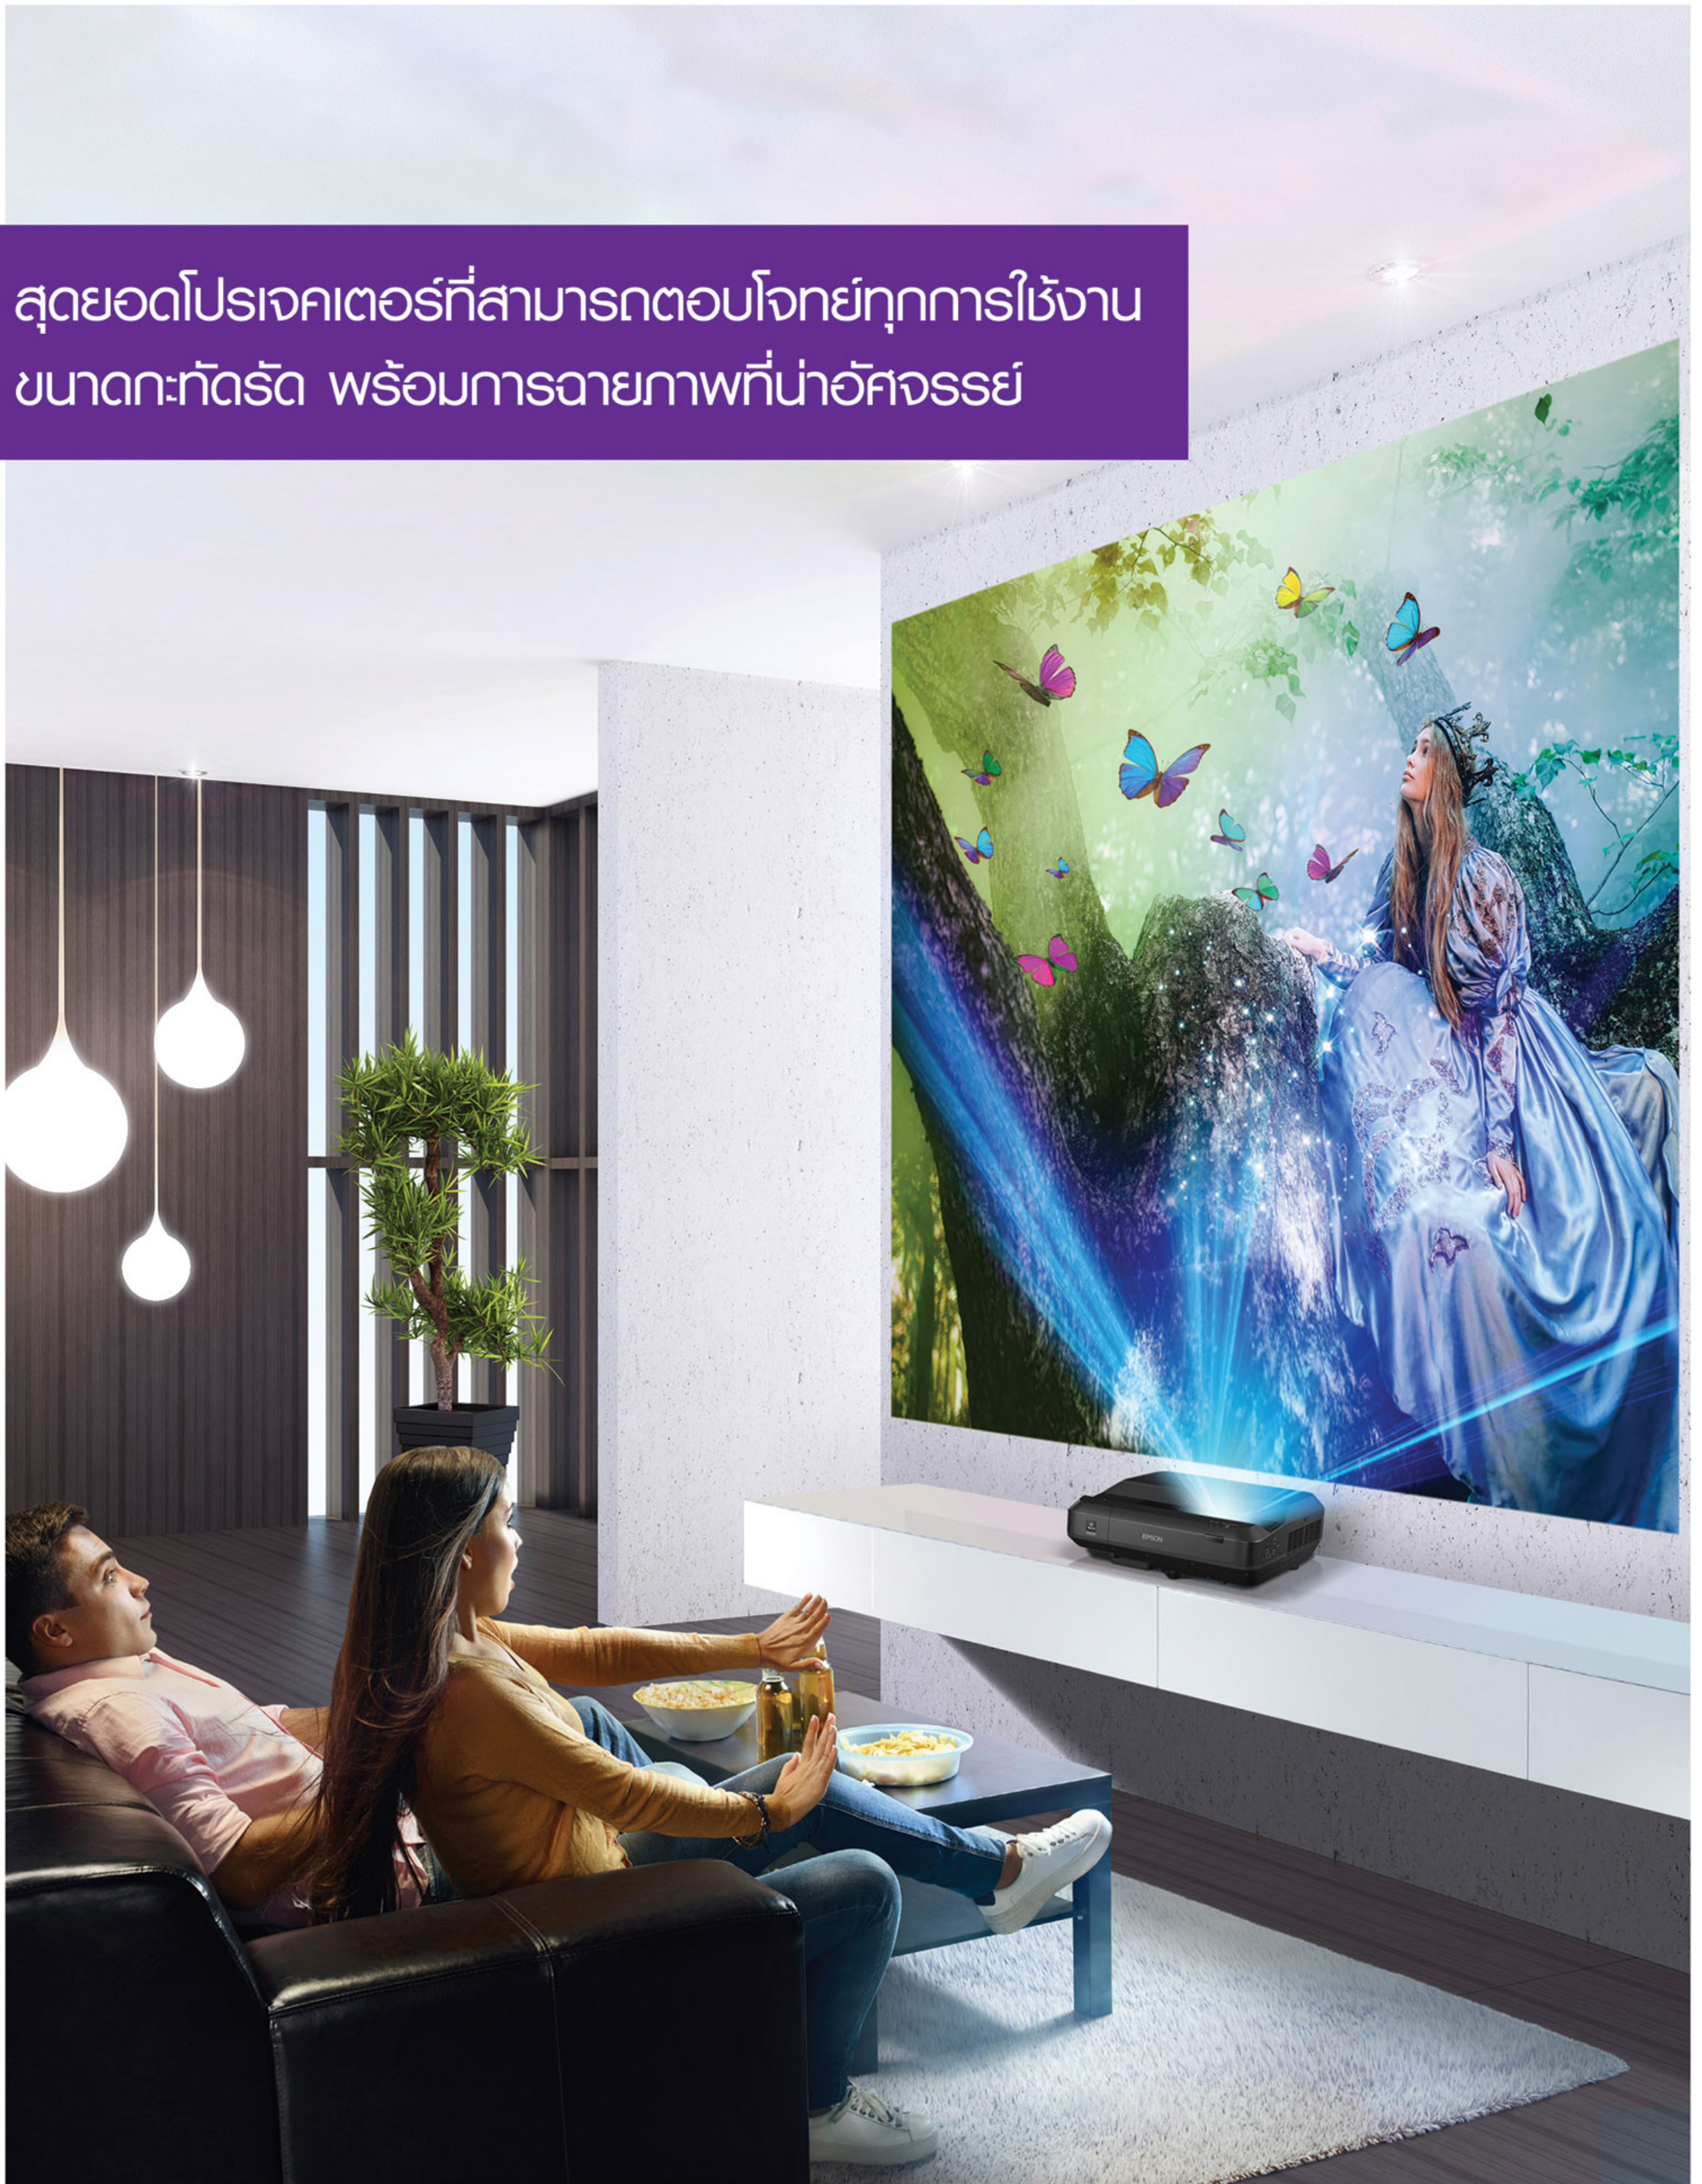

สู่อีกขั้นของความบันเทิง
บนจอภาพขนาดใหญ่



สัมผัสความบันเทิงภายในบ้าน ด้วยโปรเจกเตอร์เอปสัน EH-LS100 ตอบสนอง
ทุกความต้องการสำหรับทุกคน ทั้งความสะดวกสบาย ติดตั้งง่ายและประหยัดพื้นที่
ด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก ออกแบบมาเพื่อฉายภาพระยะใกล้ได้อย่างดีเยี่ยม
สามารถฉายภาพบนจอขนาดใหญ่ได้อย่างคมชัด มาพร้อมประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
และสีสันสดใส สวยงาม ด้วยระบบฉายภาพแบบแสงเลเซอร์ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงแบบไม่มีสะดุด



ติดตั้งและใช้งานง่าย เพิ่มความสนุกสนานอย่างที่สุด เพื่อให้ชีวิตคุณไม่ยุ่งยาก

โปรเจคเตอร์ EH-LS100 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในบ้านหรือสถานที่ที่จำกัด ด้วยเลนส์ฉายภาพระยะใกล้พิเศษทำให้สามารถฉายภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องกังวลกับระยะทางและพื้นที่ ไม่ว่าจะวางโปรเจคเตอร์ไว้ส่วนไหนของบ้าน คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับภาพที่มีสีสันสดใส คมชัดสะกดทุกสายตา





ติดตั้งง่าย ไม่ต้องกังวลกับการต่อสายที่ยุ่งยากและซับซ้อน คุณสามารถชมรายการโปรดได้อย่างเต็มทีบนจอภาพขนาด 100 นิ้ว โดยที่ตัวเครื่องห่างจากกำแพงเพียง 26 เซนติเมตรเท่านั้น โปรเจคเตอร์รุ่นนี้คือที่สุดของความกะทัดรัด ให้ภาพที่สดใส สวยงาม ออกแบบให้ควบคุมและใช้งานง่าย เพียงเสียบปลั๊กแล้วเริ่มใช้งานได้ทันที สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงได้ง่ายๆ ภายในบ้าน



ใช้งานได้ทันที

ด้วยเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ ทำให้โปรเจคเตอร์ EH-LS100 พร้อมใช้งานในเวลาเพียง 5 วินาที เริ่มตั้งแต่เปิดเครื่อง เพื่อสร้างความบันเทิงภายในบ้านได้ทันที

ลำโพง 16 วัตต์ภายในตัวเครื่อง

เพลิดเพลินกับเสียงแบบเต็มพิกัด ด้วยลำโพงขนาด 16 วัตต์ภายในตัวเครื่อง ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องขยายเสียงหรือเพิ่มลำโพง



ระบบฉายภาพที่ดีเยี่ยม ให้สีสันสดใส คมชัดทุกรายละเอียด

สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านไปสู่อีกระดับ ด้วยความสว่างสูงถึง 4,000 lumens และอัตราส่วนความคมชัดสูงถึง 2,500,000:1, โปรเจคเตอร์ EH-LS100 สามารถฉายภาพได้สดใสสวยงาม คมชัดทุกรายละเอียดโดยไม่ต้องคำนึงถึงแสงโดยรอบ นอกจากประสิทธิภาพเรื่องรายละเอียดแล้ว ยังให้ความคมชัดของพื้นผิวเพื่อทำให้ภาพเสมือนจริงที่สุด



โหมดสีต่าง ๆ

เลือกใช้โหมดสีที่ต้องการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมให้ดียิ่งขึ้น มีให้เลือกถึง 4 โหมด ได้แก่ ไดนามิก, ภาพยนตร์แบบสว่าง, ภาพยนตร์และเกมส์

โหมดภาพยนตร์

สัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจเหมือนดูในโรงภาพยนตร์ได้จากที่บ้าน



โหมดไดนามิก

เพลิดเพลินกับภาพที่คมชัด สบายงามได้ตลอดวันโดยไม่ต้องหรี่แสง




ประสิทธิภาพที่คุณมั่นใจได้

ผลิตเพื่อบันทึกการฉายภาพที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ด้วยลำแสงที่มีความเสถียรที่สุด
แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ ให้ภาพที่สวยงามและมีประสิทธิภาพที่สุด



ปฏิวัติการฉายแบบใหม่ด้วย Laser light source

แสงสีน้ำเงินจากเลเซอร์ถูกฉายผ่านอุปกรณ์แยกลำแสง ซึ่งแยกแสงออกเป็นสองลำแสง ลำแสงแรก ถูกสะท้อนโดยล้อเรืองแสง (phosphor wheel) เปลี่ยนแสงให้กลายเป็นสีเหลือง ในขณะที่ลำแสงที่สองยังคงเป็นสีน้ำเงิน โดยลำแสงทั้งสองกลับมารวมกันอีกครั้งเป็นแสงสีขาว และแยกเป็นสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินผ่านกระจกสะท้อนแสง (dichroic mirrors) ทั้งสามสีดังกล่าวทะลุผ่านแผง LCD เพื่อสร้างภาพในทั้ง 3 สี และส่งผ่านปริซึมรวมเป็นภาพ full-colour ในขั้นตอนสุดท้าย

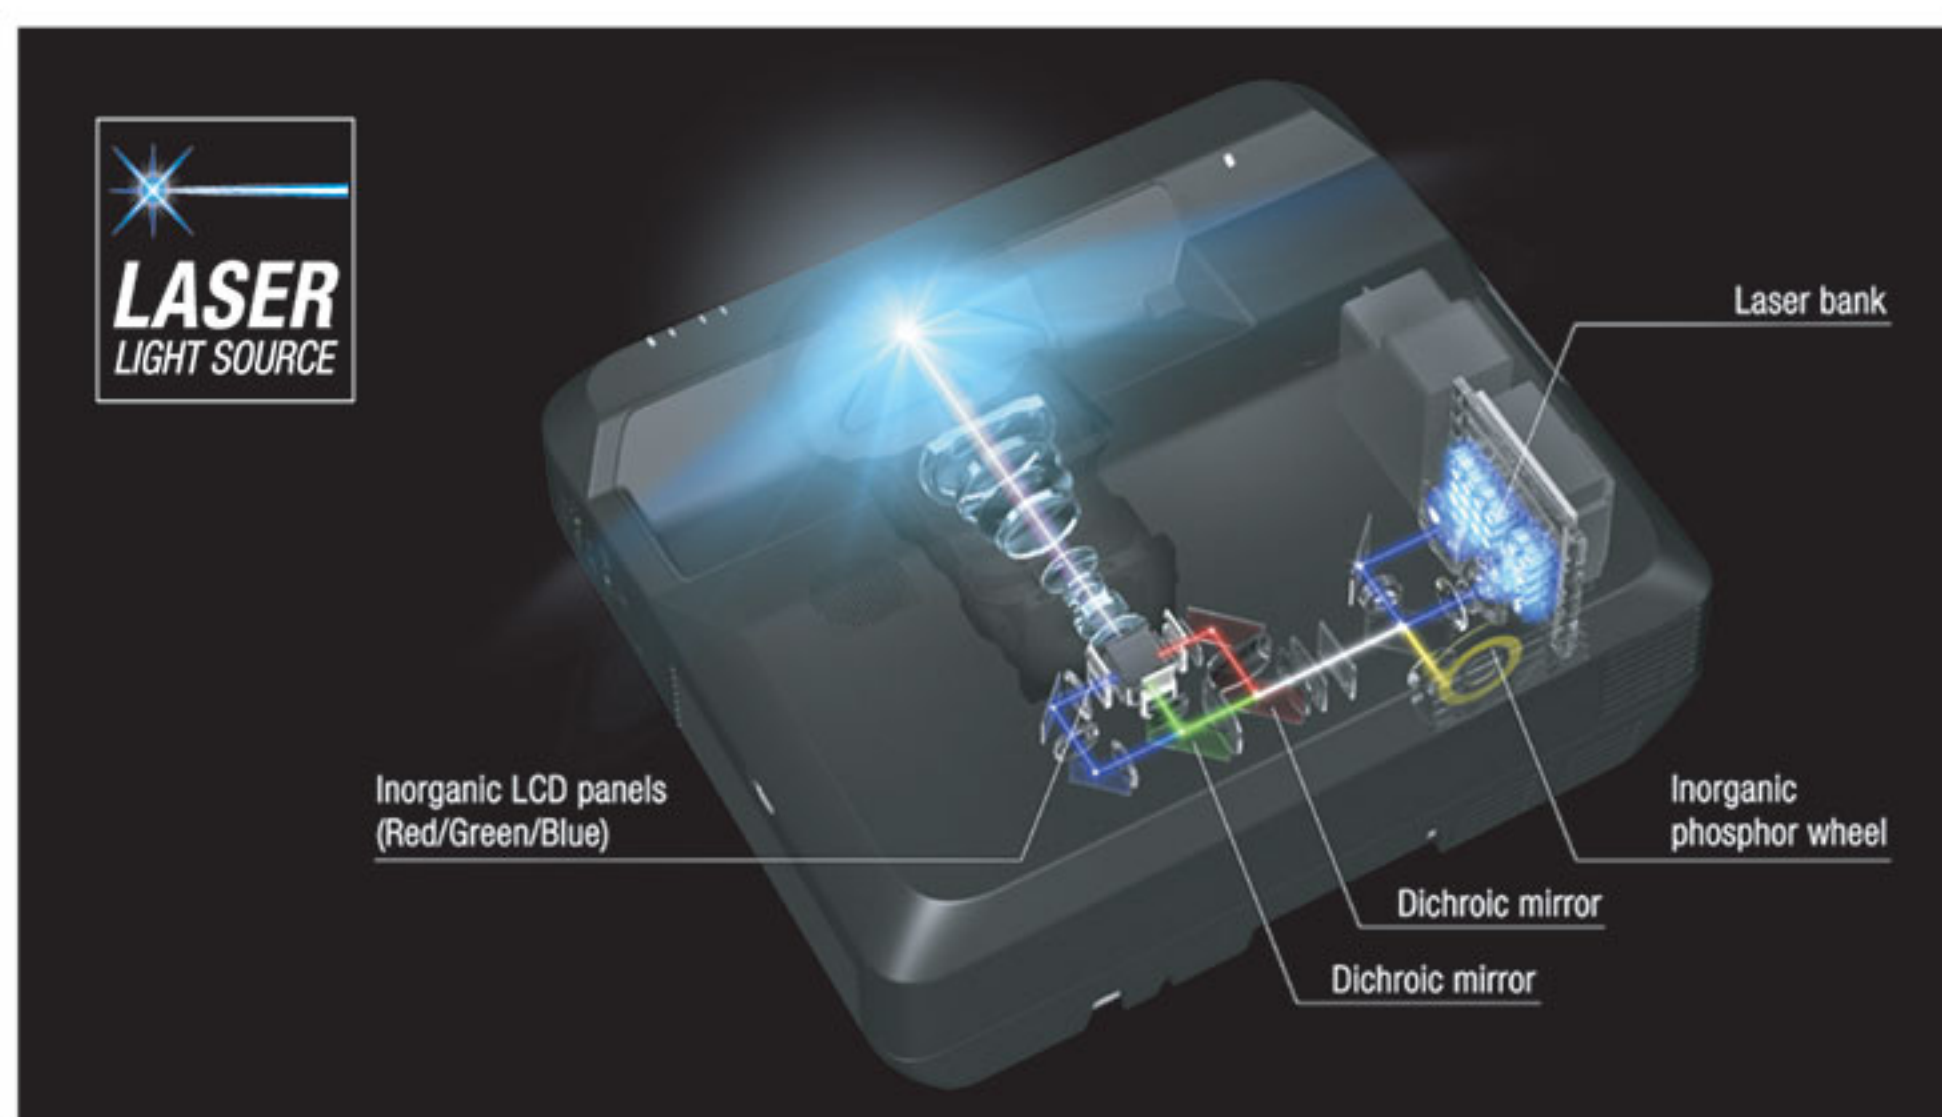

แผง Inorganic LCD และล้อเรืองแสง (Phosphor Wheel) เพื่อการฉายภาพที่โดดเด่น

การสร้างสาร inorganic และล้อเรืองแสงที่พัฒนาขึ้นใหม่ของเอปสัน ให้แสงที่มีประสิทธิภาพสูงและทนต่อความร้อนเพื่อทำให้การฉายภาพมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยการรวมสิ่งเหล่านี้กับแผง Inorganic LCD คือโปรเจกเตอร์เลเซอร์ที่สามารถฉายภาพได้สวยงาม มีชีวิตชีวา และฉายภาพได้ยาวนานที่สุด

Organic VS Inorganic

	Inorganic (แก้ว, เหล็ก, อลูมิเนียม, อื่นๆ)	Organic (กระดาษ, ไม้, พลาสติก, อื่นๆ)
Light-resistance	YES	NO
Heat-resistance	YES	NO

ไม่เหมือนกับสาร organic, สาร inorganic ไม่มีส่วนประกอบของคาร์บอน


ปรับสีได้สมบูรณ์แบบ

แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ ทำให้ภาพมีช่วงสีที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบตลอดเวลา




แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง

โปรเจกเตอร์เอปสัน EH-LS100 สามารถใช้งานได้ยาวนานแบบราบรื่น ไม่มีสะดุดต่อเนื่องเป็นเวลากว่าหลายชั่วโมง ด้วยแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง โปรเจกเตอร์รุ่นนี้สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานเหมือนกับทีวี เพื่อความบันเทิงในการรับชม อีกทั้งยังมีระบบควบคุมความคมชัดด้วยความเร็วสูง ทำให้โทนสว่างสดใสหรือโทนมืดเข้มของภาพมีความสวยงามคมชัดทุกรายละเอียด

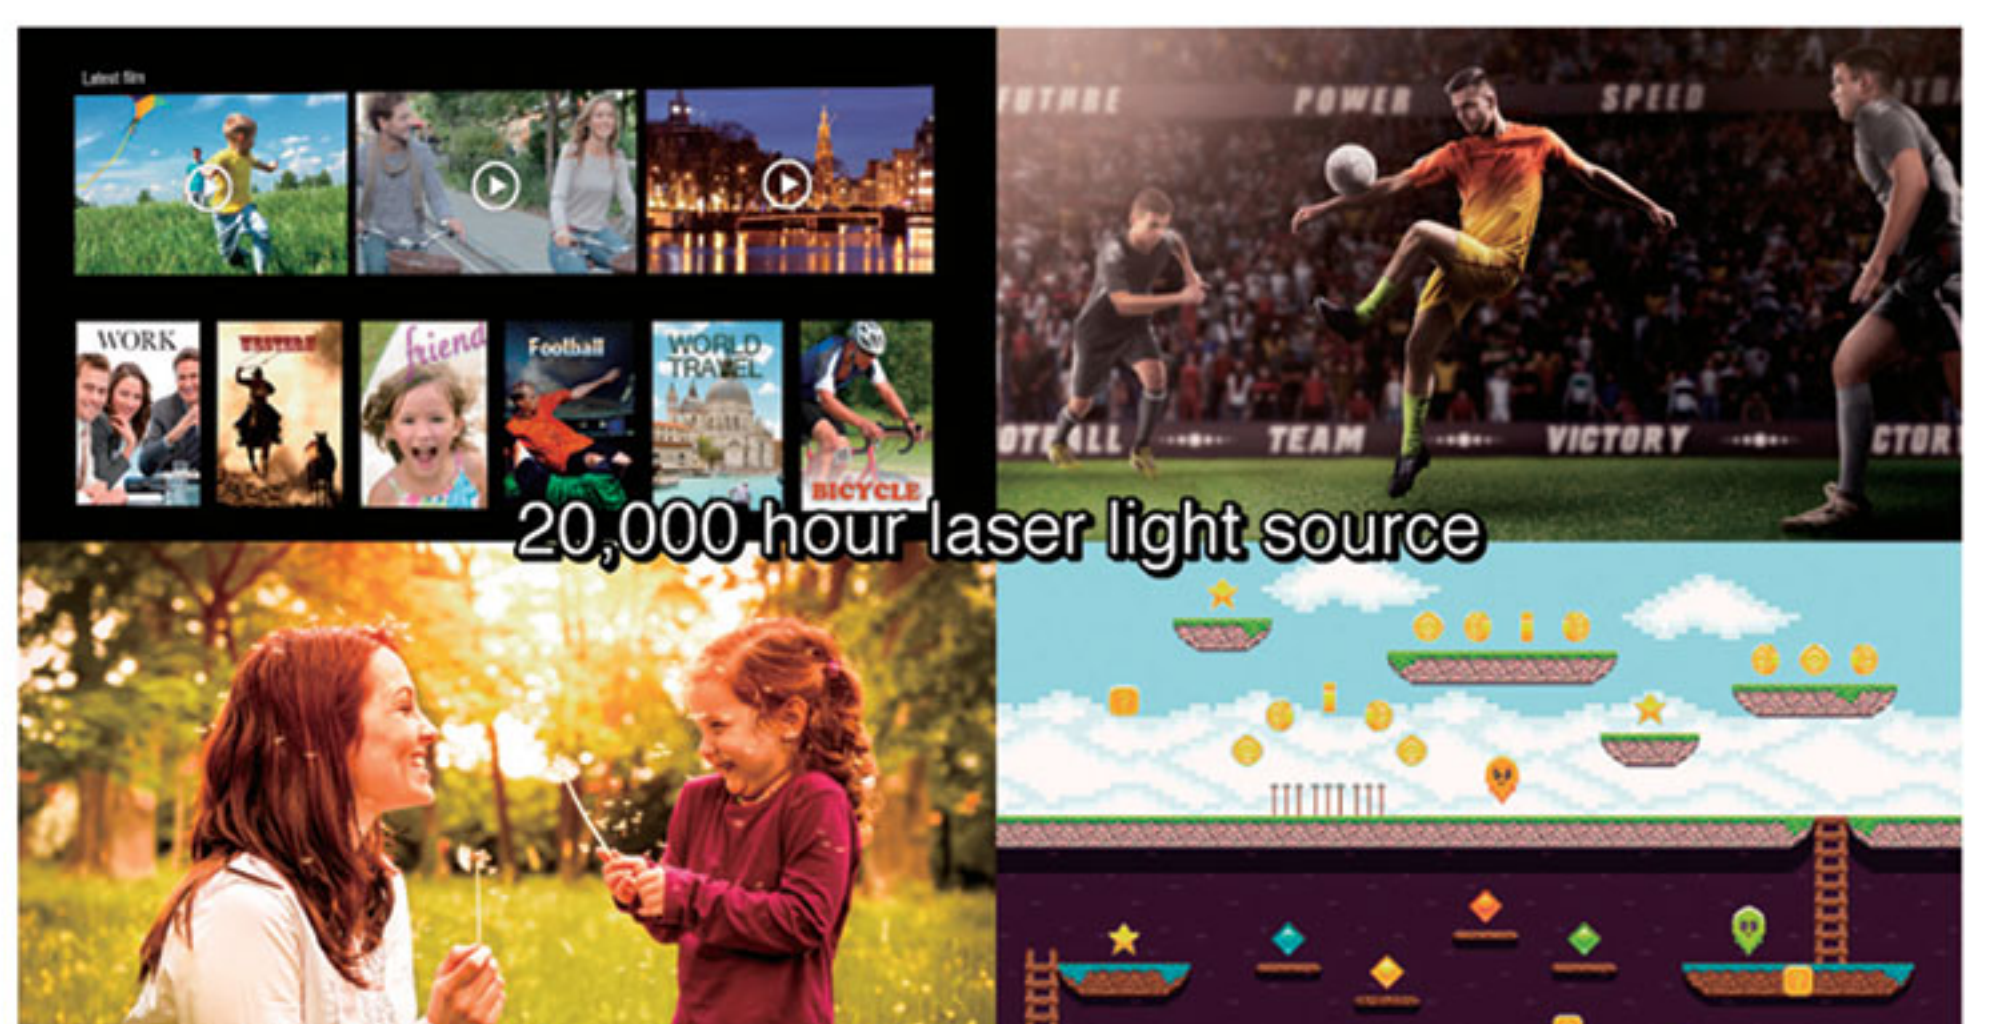

รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รวมถึง HDMI เพื่อให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงต่าง ๆ ได้ โปรเจคเตอร์ EH-LS100 คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานภายในบ้าน

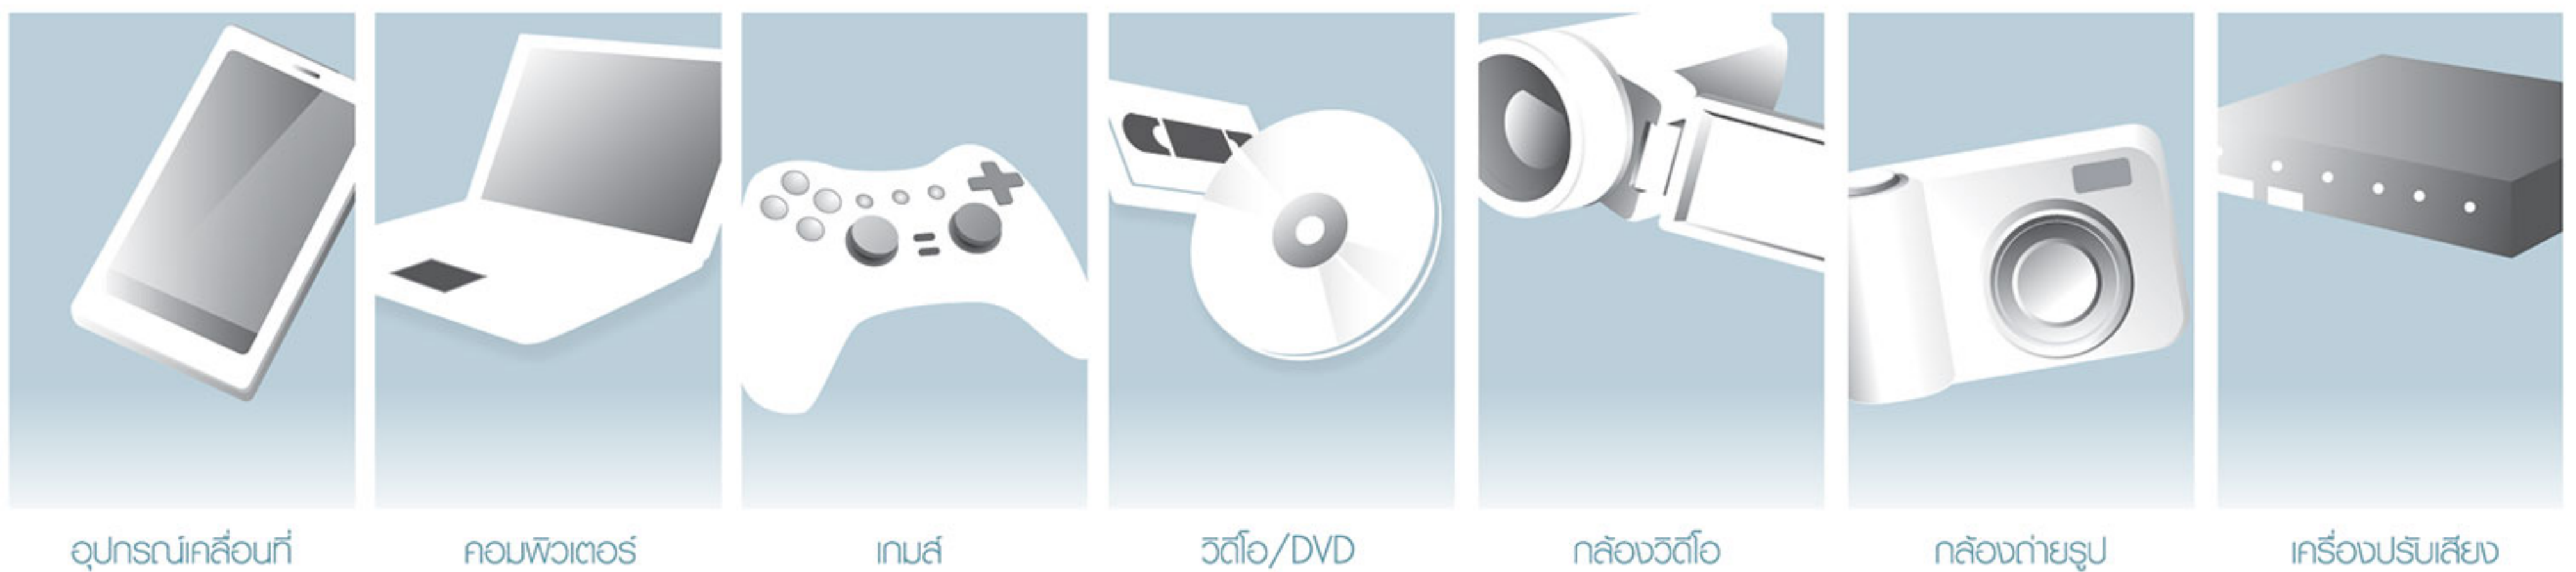

อุปกรณ์เคลื่อนที่

คอมพิวเตอร์

เกมส์

วิดีโอ/DVD

กล้องวิดีโอ

กล้องถ่ายรูป

เครื่องรับเสียง


การเชื่อมต่อ HDMI

อุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ผ่านสาย HDMI สามารถเปิด/ปิดได้ง่าย ด้วยการใช้รีโมทคอนโทรลของโปรเจคเตอร์ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย โดยการใช้รีโมทเพียงเครื่องเดียว



การเชื่อมต่อและการใช้งานที่สะดวกง่ายดาย

ด้วยฟังก์ชันการเชื่อมต่อเครือข่ายที่หลากหลาย ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อ

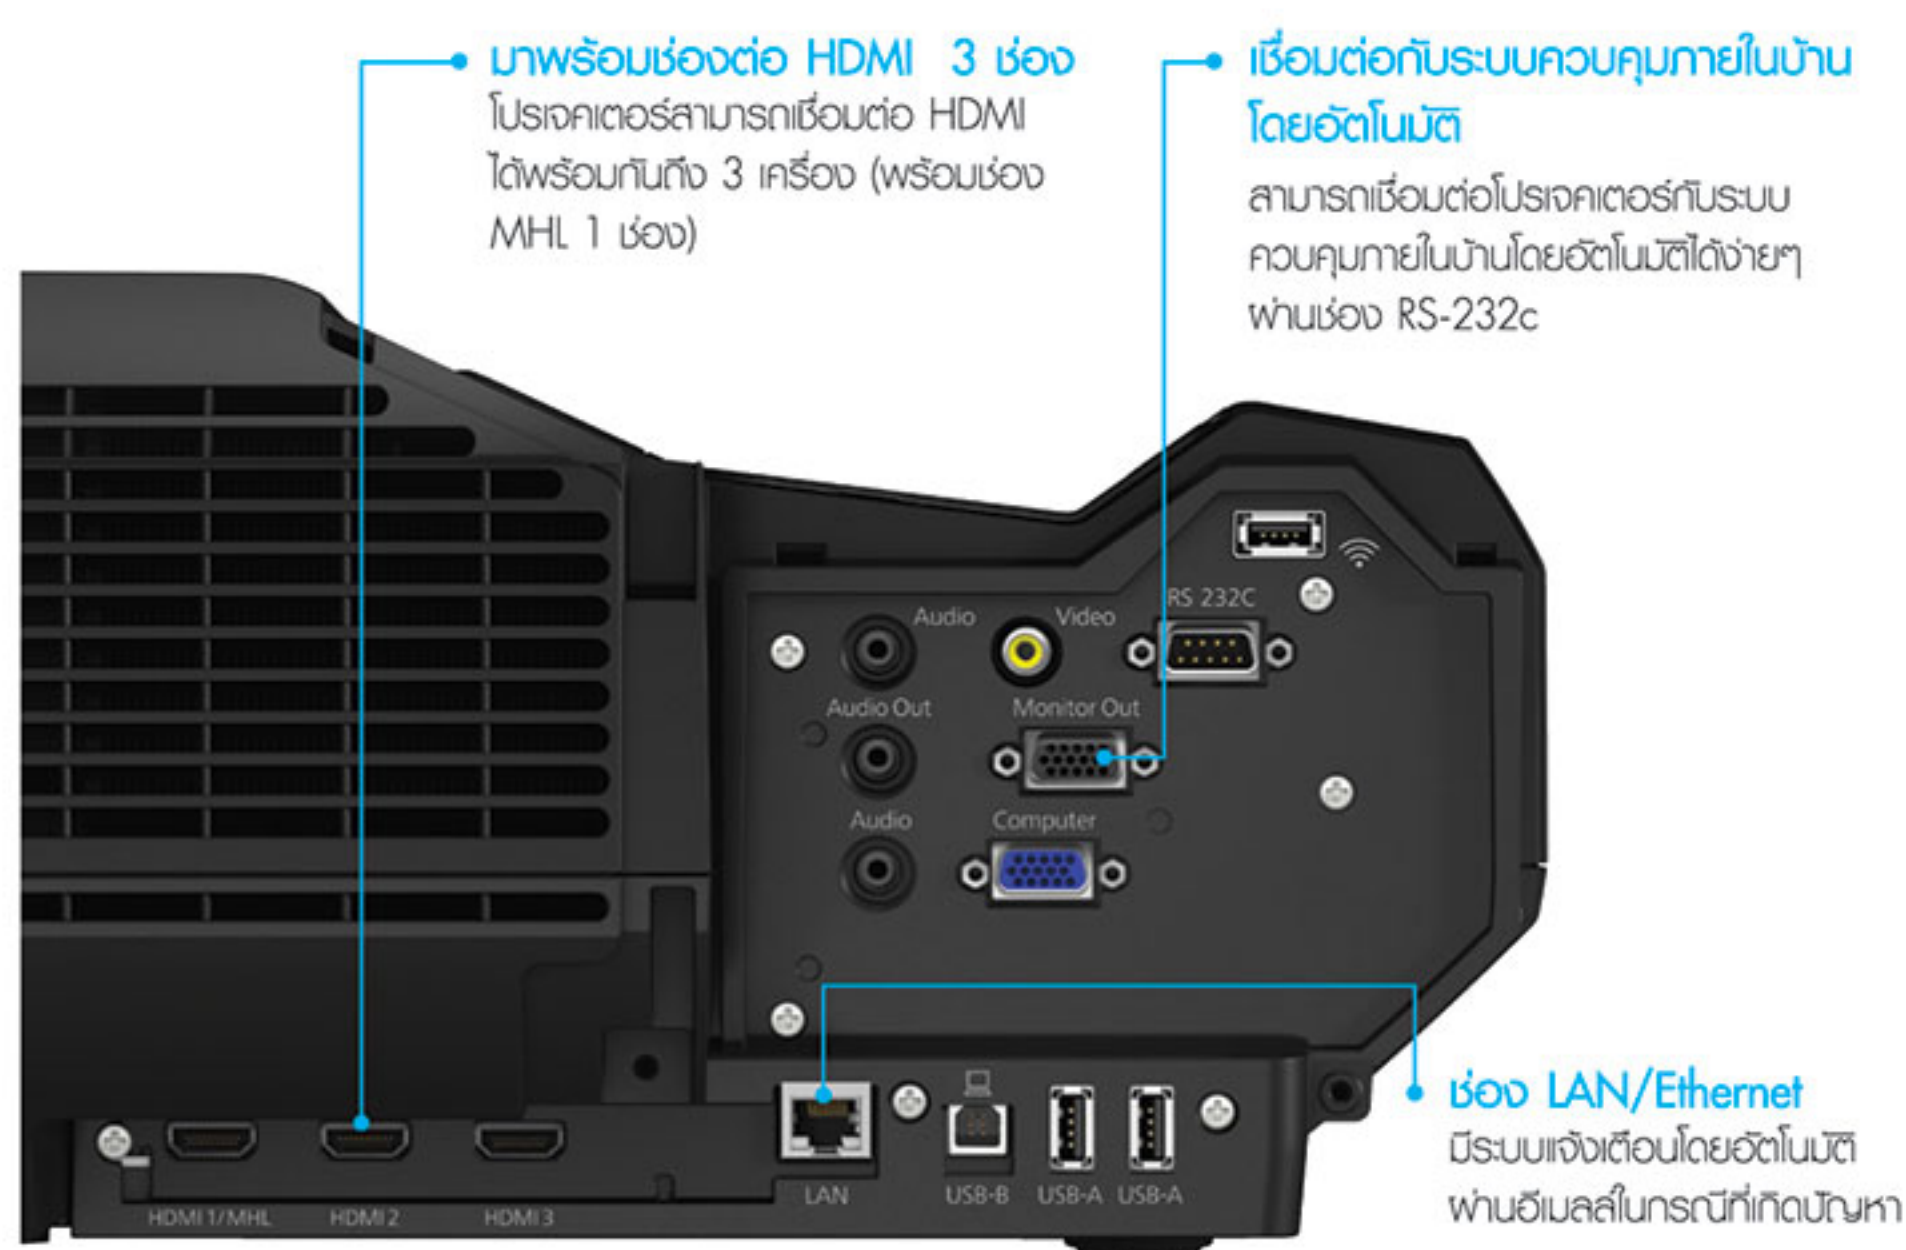

มาพร้อมช่องต่อ HDMI 3 ช่อง
โปรเจคเตอร์สามารถเชื่อมต่อ HDMI
ได้พร้อมกันถึง 3 เครื่อง (พร้อมช่อง
MHL 1 ช่อง)

เชื่อมต่อกับระบบควบคุมภายในบ้าน
โดยอัตโนมัติ
สามารถเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับระบบ
ควบคุมภายในบ้านโดยอัตโนมัติได้ง่ายๆ
ผ่านช่อง RS-232c

ช่อง LAN/Ethernet
มีระบบแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
ผ่านอีเมลในการแจ้งเตือนปัญหา

iProjection App

เพลิดเพลินกับการฉายภาพแบบไร้สายจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS ของ Apple ได้โดยตรง เพียงเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์* ผ่านระบบ Wi-Fi และติดตั้งซอฟต์แวร์ iProjection เพื่อฉายภาพแบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปได้ทันที ด้วยระบบการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพนี้ ทำให้คุณสามารถเนรมิตภาพจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้มีขนาดใหญ่ สมจริง และมีรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบที่สุด



*ภาพประกอบด้านบนเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาเท่านั้น

ด้วย iProjection App คุณสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแทนรีโมทได้ นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมด้วยการสัมผัส เพื่อความสะดวกสบายในการเลื่อนดูเมนูต่าง ๆ รวมถึง "Picture Quality Presets" ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมภายในห้องได้

เอปสัน ปฏิวัติตลาดเครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ ด้วยเทคโนโลยี 3LCD ยืนยันเป็นผู้นำ*อันดับหนึ่งของโลก เป็นเวลาถึง 16 ปีติดต่อกัน!

*ตามข้อมูลการวิจัยอิสระจากบริษัท ฟิวเจอร์ซอร์ส คอนซัลติ้ง




ล้อเรืองแสง Inorganic

อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเปลี่ยนแสงเลเซอร์สีน้ำเงินให้เป็นแสงสีเหลือง การนำเอาล้อเรืองแสง inorganic มาใช้ เพราะสามารถทนต่อแสง output ที่มีความสว่างสูงของแหล่งจ่ายแสงเลเซอร์ได้




แผง Inorganic LCD (สีแดง/เขียว/น้ำเงิน)

การนำเอาแผง inorganic มาใช้ เพื่อเพิ่มความทนทานต่อแสง และช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น



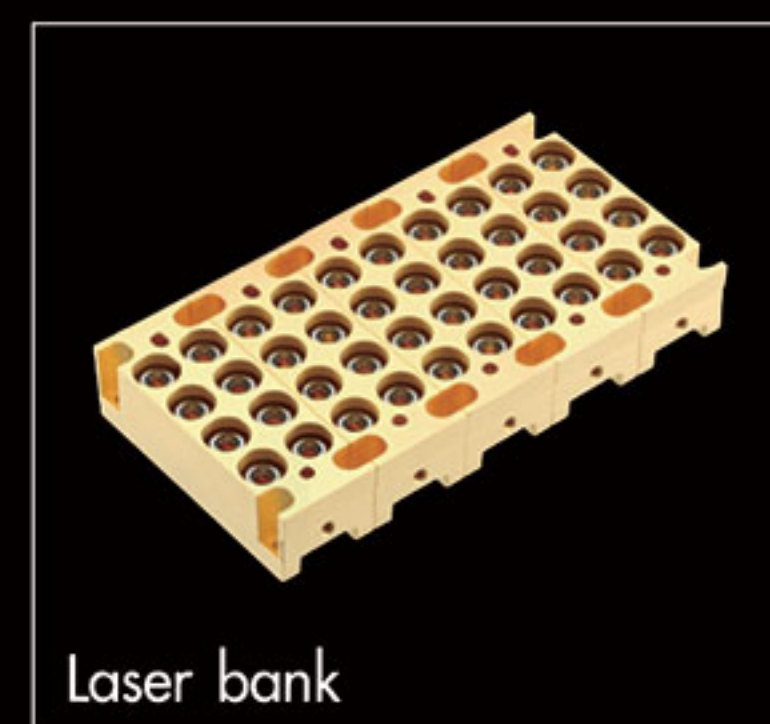


Laser bank

Laser diodes ให้พลังงานสูง สามารถรองรับความสว่างได้สูงถึง 4,000 lm

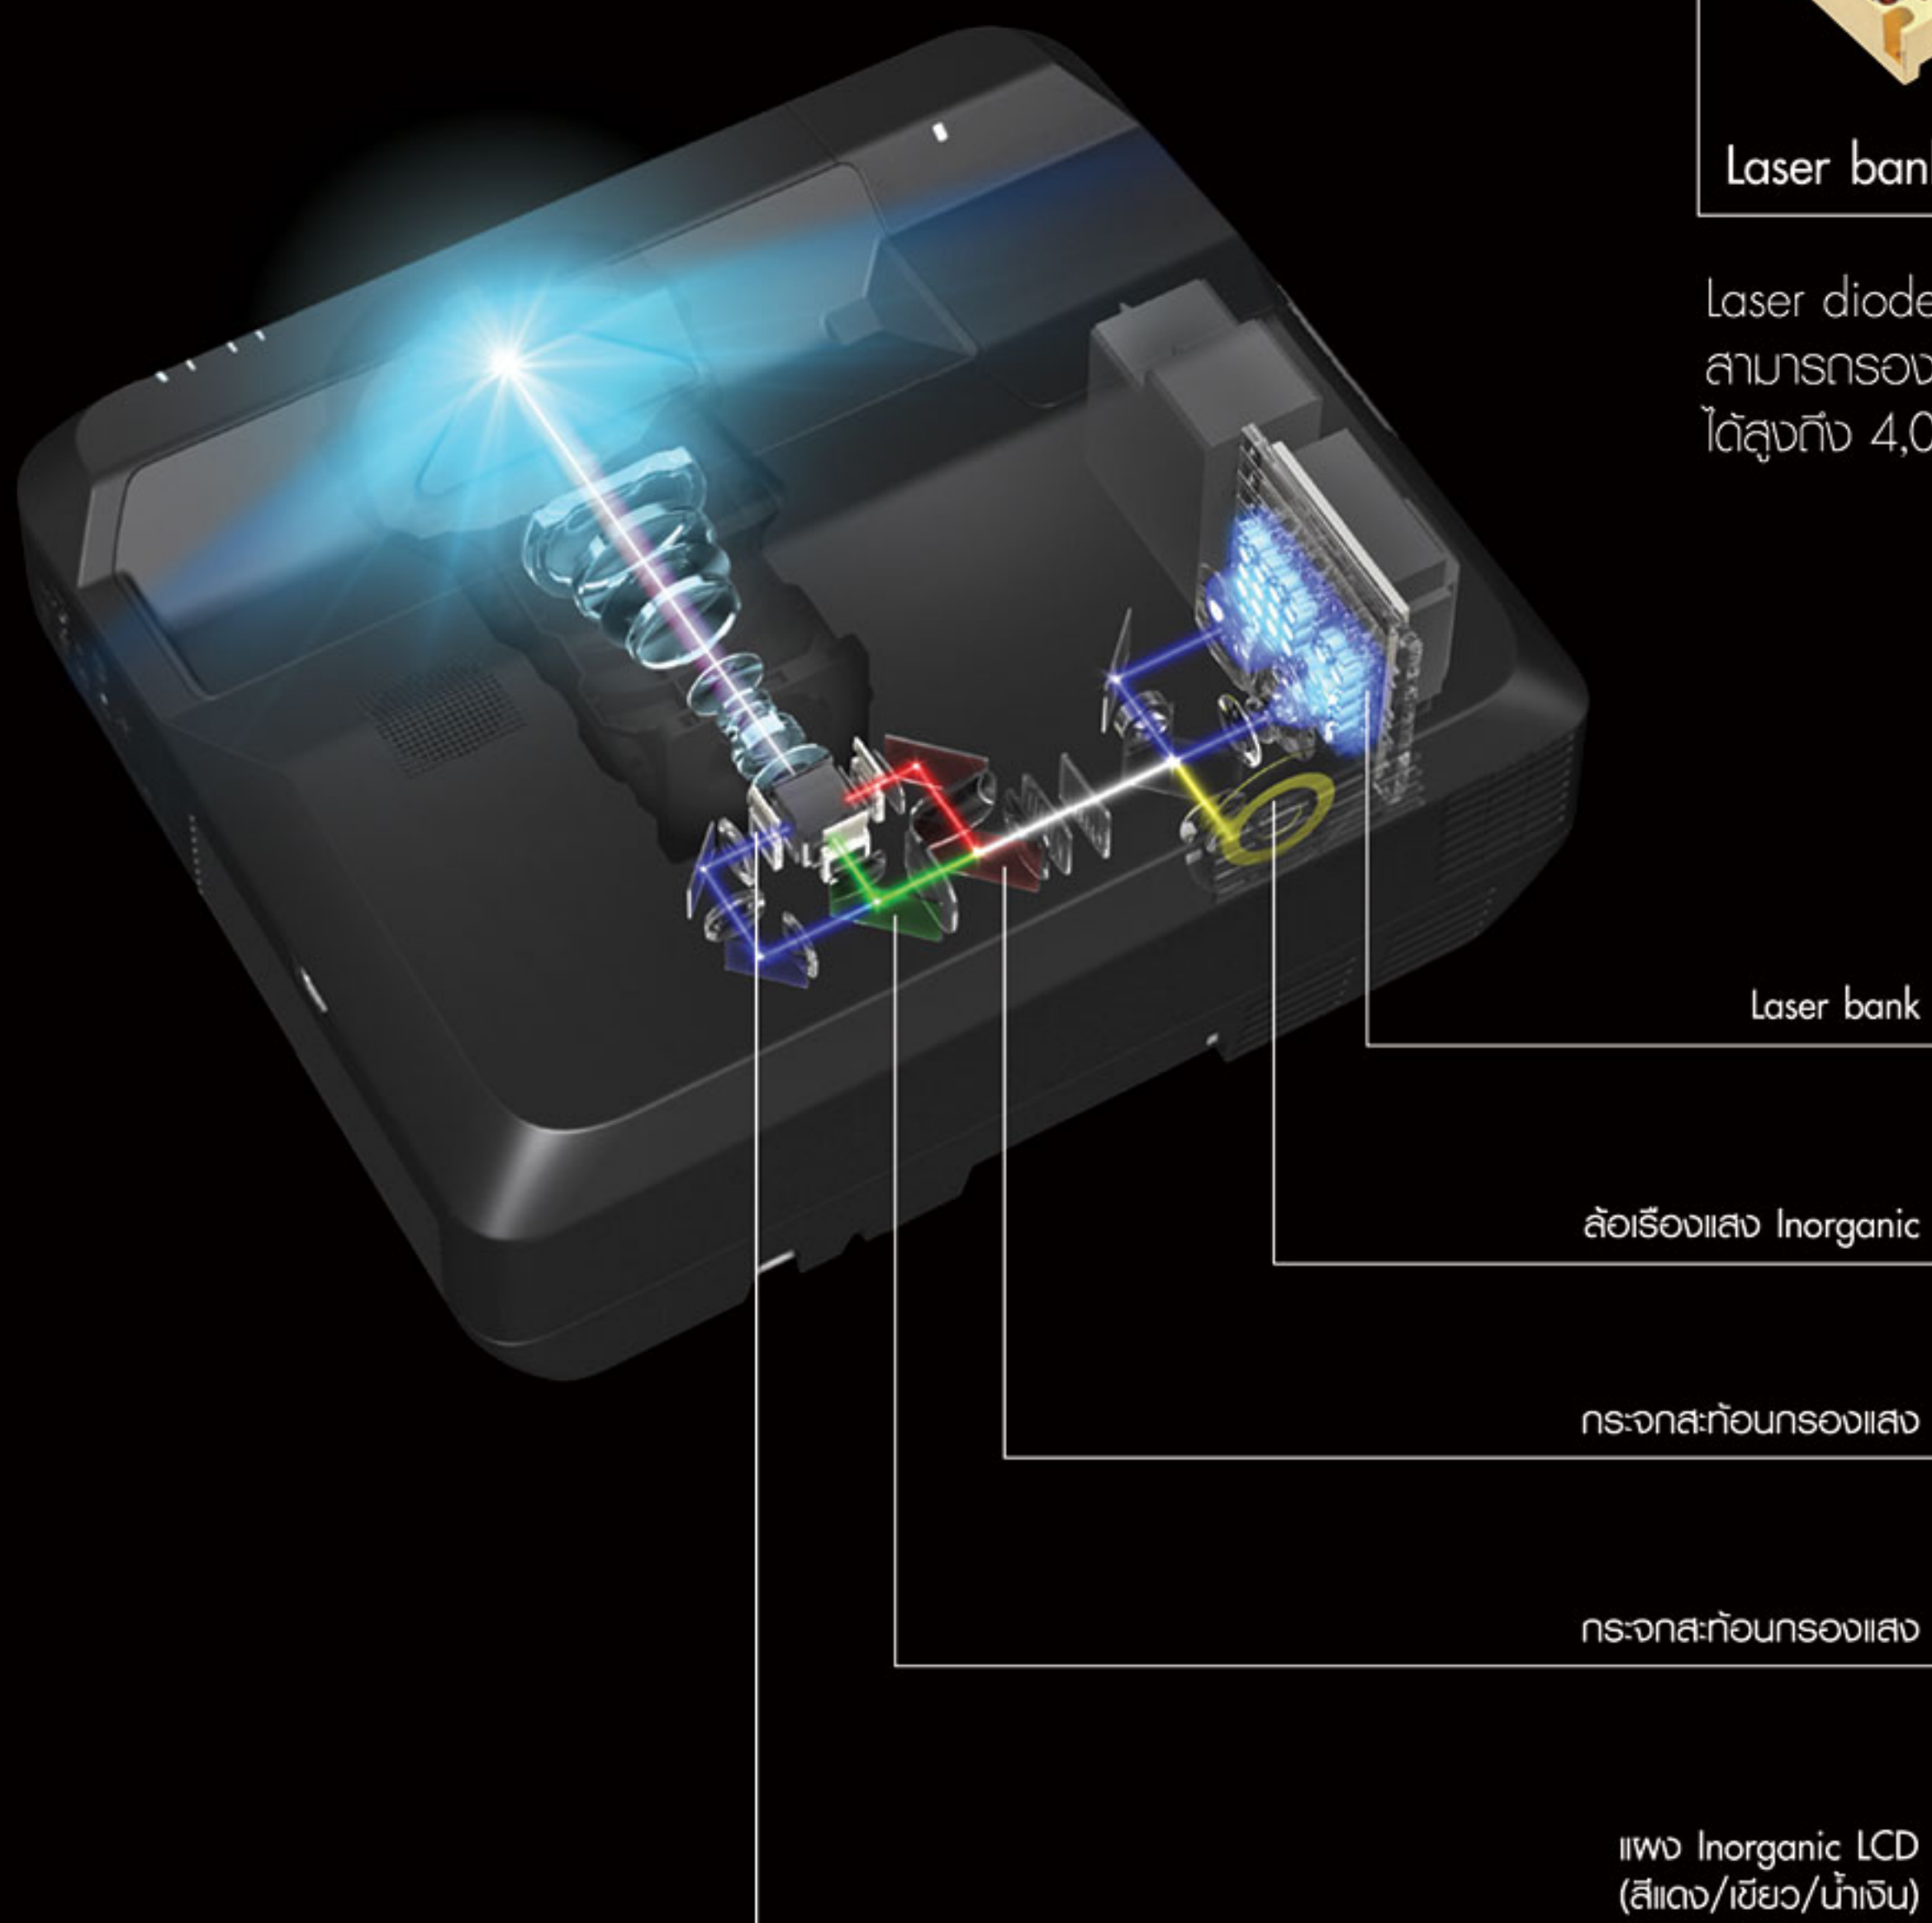


เริ่มแรก, แสงสีน้ำเงินจากเลเซอร์ถูกฉายผ่านอุปกรณ์แยกลำแสง ซึ่งแยกแสงออกเป็นสองลำแสง ลำแสงแรก ถูกสะท้อนโดยล้อเรืองแสง (phosphor wheel) เปลี่ยนแสงให้กลายเป็นสีเหลือง ในขณะที่ลำแสงที่สองยังคงเป็นสีน้ำเงิน โดยลำแสงทั้งสองกลับมารวมกันอีกครั้ง เป็นแสงสีขาว

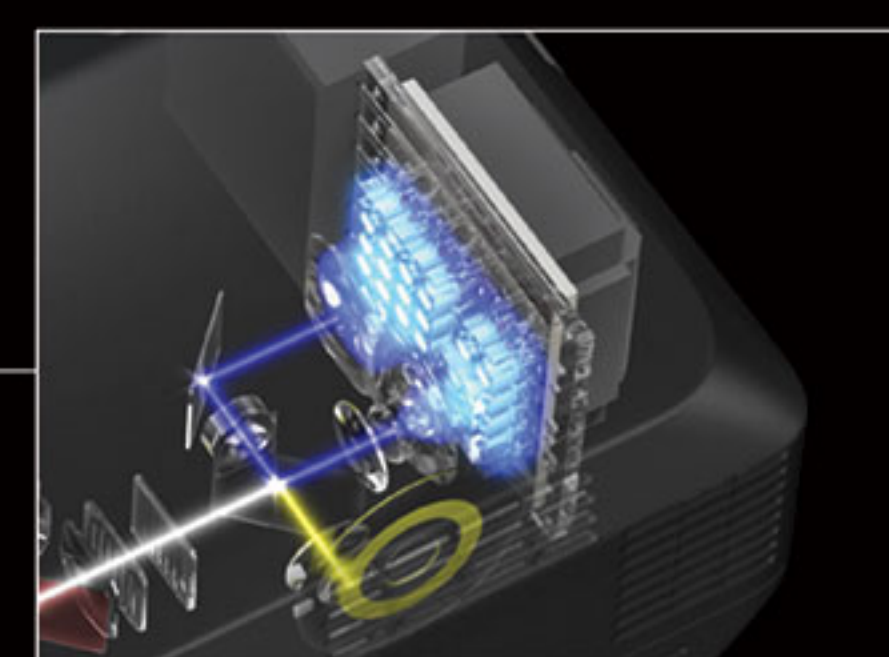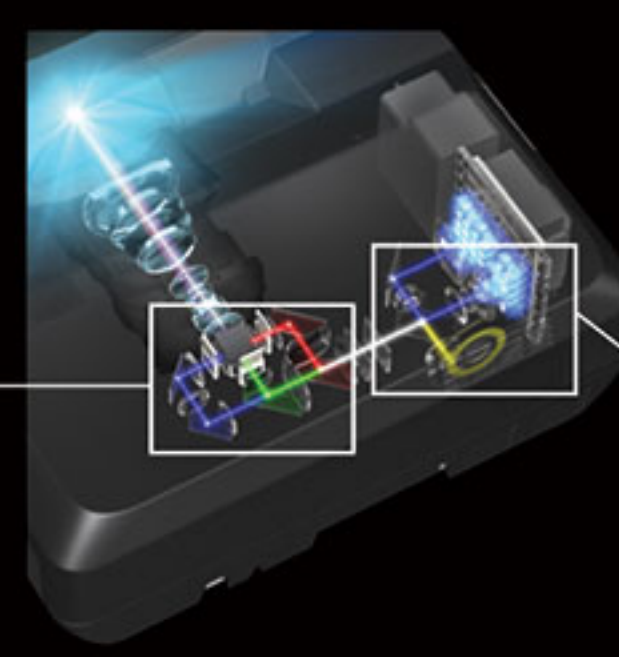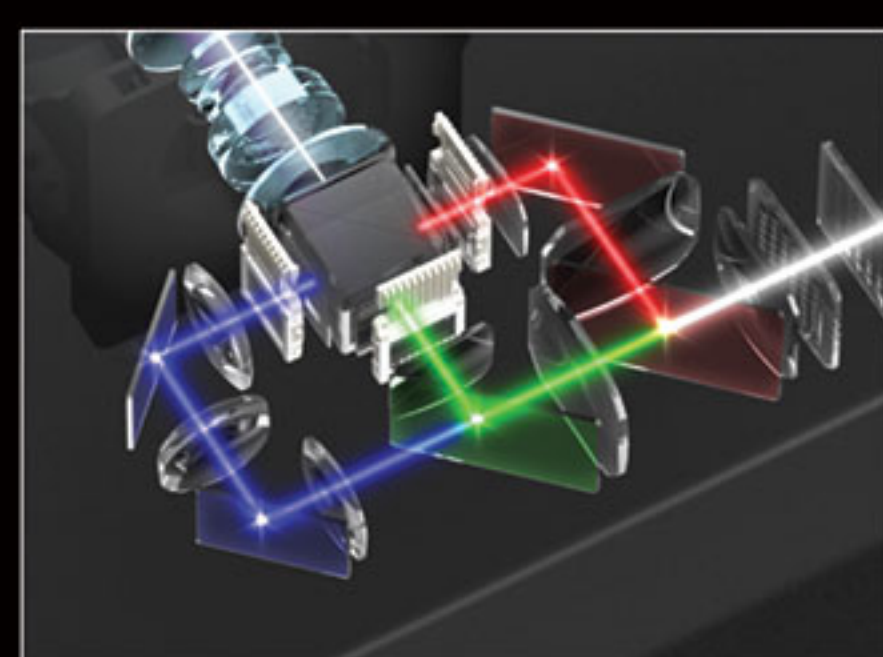

โดยถูกแยกเป็นสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงินผ่านกระจกสะท้อนแสง (dichroic mirrors) หลังจากนั้นสีทั้งสามทะลุผ่านแผง LCD เพื่อสร้างภาพแต่ละสีทั้งสาม สุดท้ายภาพทั้งสามสีถูกส่งผ่านปริซึม และรวมเป็นภาพ full-colour

ให้แสงสีที่เหมือนจริง มีชีวิตชีวา ด้วยค่าความสว่างของแสงสี ที่โดดเด่น

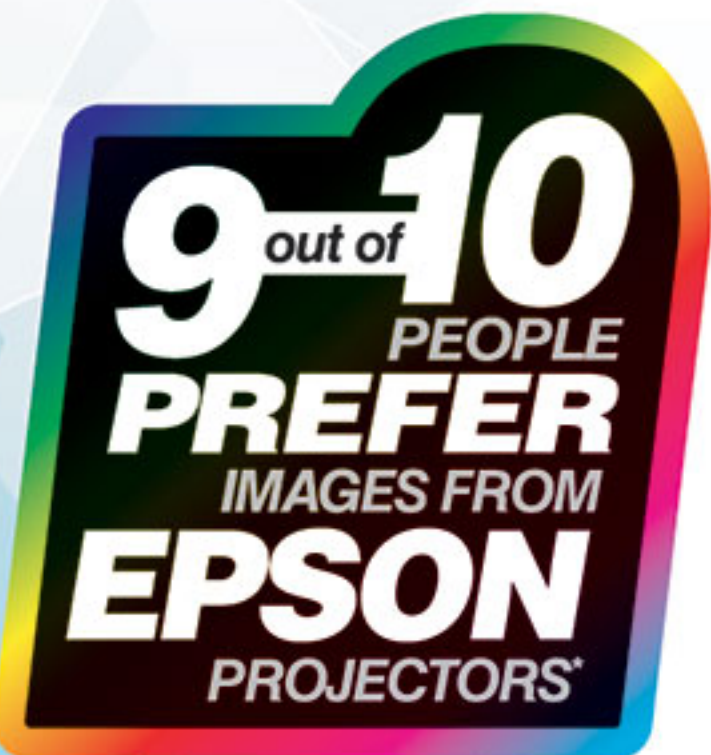

*เปรียบเทียบโปรเจกเตอร์ทางการศึกษาและธุรกิจ 1-Chip DLP ที่มีราคาใกล้เคียงกัน ตามข้อมูล NPD ตั้งเดือนกรกฎาคม 2012 (อ้างอิงข้อมูลจาก www.npd.com) ค่าความสว่างของสี (ผลการแสดงแสงสี) วัดตาม IDMS 15.4 ค่าความสว่างของสีที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามสถานการณ์การใช้งานที่แท้จริง 3LCD® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation, DLP® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Texas Instruments, Inc. สำหรับการใช้อุปกรณ์การศึกษานี้ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน หรือได้รับอนุญาตโดยบริษัทผู้ผลิต

รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โปรเจกเตอร์ 3LCD ของเอปสัน ให้สีที่สดใสสวยงาม มีชีวิตชีวาและให้แสงสว่างของสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้คุณมองเห็นภาพที่คมชัด เสมือนจริงที่สุด ไม่น่าแปลกใจว่าโปรเจกเตอร์เอปสัน คือทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับทุกคน



ช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า

Color gamut หมายถึง ช่วงของสีที่สามารถสร้างใหม่โดยอุปกรณ์แสดงผล - ช่วงสีที่กว้างขึ้น ทำให้ภาพเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น โปรเจกเตอร์ 3LCD ของเอปสัน สามารถฉายภาพที่มีช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า เพื่อให้เหมาะกับมาตรฐานเดิมของอุปกรณ์แสดงผล (sRGB), โดยเปรียบเทียบกับโปรเจกเตอร์ 1-chip




สีสว่างขึ้นถึง 3 เท่า

โปรเจกเตอร์ 3LCD ของเอปสัน ให้แสงสว่างของสีมากขึ้นถึง 3 เท่า สามารถสร้างสีเหมือนกันและให้แสงสว่างของสีขาวได้อย่างดีเยี่ยม มีผลทำให้ภาพมีความสมดุลของสีที่เหนือกว่า



ไม่มี Rainbow Effect

ด้วยโปรเจกเตอร์ 1-chip การเคลื่อนไหวแบบหมุนวนของวงล้อสี มีแนวโน้มทำให้เกิดการแยกตัวเป็นสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน เรียกว่า rainbow effect กรณีนี้เป็นสาเหตุทำให้ผู้ชมปวดศีรษะขณะรับชมเป็นเวลานานได้ โปรเจกเตอร์เอปสัน ไม่ทำให้เกิดสิ่งนั้นแน่นอน ทำให้ผู้ชมสามารถรับชมได้อย่างสบายตา

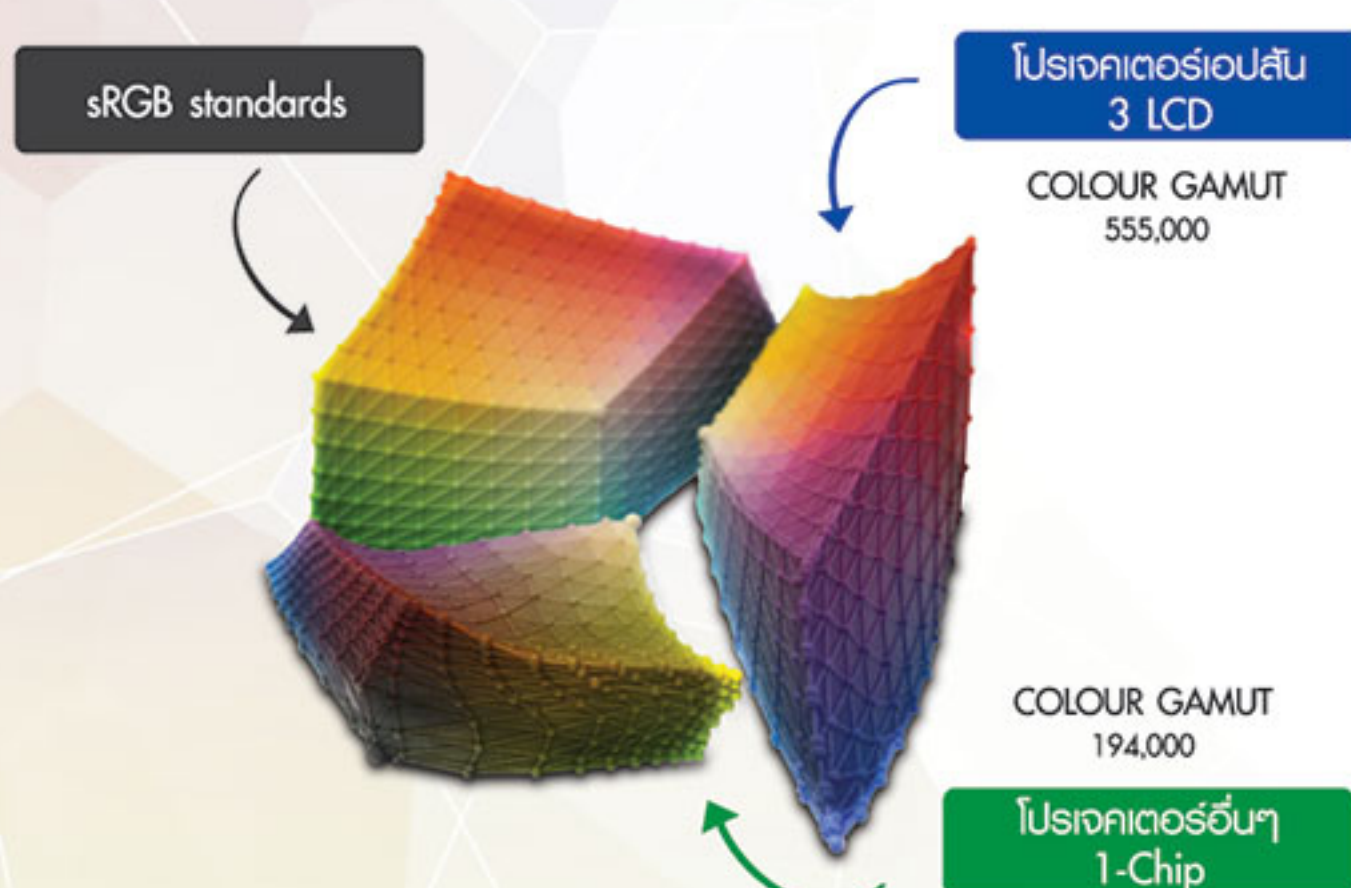

เปรียบเทียบกับมุมสีเหลืองท่ามกลางช่วงสีทั้งสาม โปรเจกเตอร์ 1-chip มีกลุ่มของสีที่เล็กกว่าและเข้มกว่าแตกต่างกัน ซึ่งไม่มีชีวิตชีวาเมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจกเตอร์ 3LCD ของเอปสัน



www.epson.com.sg/colourbrightness
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3LCD เข้าชมได้ที่
www.3lcd.com



*เปรียบเทียบจากโปรเจกเตอร์ทางการศึกษาและธุรกิจ 1-Chip DLP® ที่มีราคาใกล้เคียงกัน ตามข้อมูล NPD ตั้งเดือนกรกฎาคม 2011 ตั้งเดือนมิถุนายน 2012 (อ้างอิงข้อมูลจาก www.npd.com) ค่าความสว่างของสี (ผลการแสดงแสงสี) วัดตาม IDMS 15.4 ค่าความสว่างของสีที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามสถานการณ์การใช้งานที่แท้จริง 3LCD® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation, DLP® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Texas Instruments, Inc. สำหรับการใช้อุปกรณ์การศึกษานี้ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน หรือได้รับอนุญาตโดยบริษัทผู้ผลิต

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
EH-LS100



รุ่น		EH-LS100
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid-Crystal Shutter Projection system
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD	ขนาด	0.67 นิ้ว (D10)
	ความละเอียดปกติ	WUXGA
เลนส์ฉายภาพ		
ประเภท		No Optical Zoom/Focus (ปรับด้วยมือ)
F-Number		1.60
Focal Length		4.2 มิลลิเมตร
Zoom Ratio		1.0 ถึง 1.35 (Digital Zoom)
Throw Ratio		0.27 ถึง 0.37 (Wide - Tele)
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	Laser Diode
	อายุการใช้งาน	20,000 ชั่วโมง
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		
Zoom : Wide		70 ถึง 130 นิ้ว [40.5 ถึง 78.1 เซนติเมตร]
Zoom : Tele		70 ถึง 130 นิ้ว [55.8 ถึง 106.7 เซนติเมตร]
ขนาดมาตรฐาน		หน้าจอ 90 นิ้ว [53 ถึง 72.8 เซนติเมตร]
ความสว่าง		
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)		4,000lm/2,800lm
ค่าความสว่างของแสงสี		4,000lm
อัตราส่วนความคมชัด		มากกว่า 2,500,000:1
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		
พลังขับ		16W Mono x 1
การแก้ไขรูปทรงเลขาคณิต		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู	แนวตั้ง	-3 ถึง +3 องศา
	แนวนอน	-3 ถึง +3 องศา
	การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูอัตโนมัติ	N.A.
Quick Corner		มี
การเชื่อมต่อ		
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	1 (สีน้ำเงิน)
	Composite	RCA x 1 (สีเหลือง)
ดิจิตอล Input	HDMI	3 (HDMI 1 รองรับ MHL)
ขั้วต่ออินพุต Output	D-Sub 15 Pin	1 (สีดำ)
ขั้วต่อดิจิตอล Output	DVI-D	N/A
ออดีโอ Input	Stereo Mini Jack	2
ออดีโอ Output	Stereo Mini Jack	1
MIC I/O	Stereo Mini Jack	N/A
อื่นๆ	USB Type A	2 (สำหรับหน่วยความจำ USB, Firmware Update, Copy OSD Settings)
	USB Type B	1 (สำหรับจอแสดงผล USB, เมาส์, คีย์บอร์ด, Control, Firmware Update, Copy OSD Settings)
I/O ควบคุม	RS-232C	D-Sub 9 Pin x 1
เครือข่าย	Lan แบบไร้สาย	RJ45 x 1 (100 Mbps)
	แบบไร้สาย	มี (อุปกรณ์เสริม ELPAP10)
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สาย)		
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		
IEEE 802.11b: 11 Mbps		
IEEE 802.11g: 54 Mbps		
IEEE 802.11n: 130 Mbps		
โหมดที่รองรับ		
Infrastructure, Access Point		
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย		
Quick Mode: WPA2-PSK		
Advanced Mode: WPA/WPA2-PSK		
อุณหภูมิการทำงาน		
ใช้งานภาพเดียว*: 0°C ถึง 45°C <32°F ถึง 113°F>		
(ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)		
*เมื่ออุณหภูมิและสภาพแวดล้อมสูงขึ้น ความสว่างจะลดลงโดยอัตโนมัติ		
ใช้งานหลายภาพ*: 0°C ถึง 40°C <32°F ถึง 104°F>		
(ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)		
ระดับความสูงในการทำงาน		
0 ถึง 3,000 เมตร <0 ถึง 9,842 ฟุต>		
(สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต : ใช้โหมด High Altitude)		
Direct Power On/Off		
มี/มี		
เวลาเปิดเครื่อง		
น้อยกว่า 9 วินาที (Epson Logo)		
เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว: ประมาณ 5 วินาที (HDMI/คอมพิวเตอร์/วิดีโอ Input)		
เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที		
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		
Instant Off		
แฟนกรองอากาศ		
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา		
20,000 ชั่วโมง		
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		
100-240V AC+/- 10%, 50/60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
Laser Diode (ปกติ/ประหยัด)		
423W/332W		
สแตนด์บาย (เครื่องขยับเปิด/ปิด)		
2.0W/0.3W		
ขนาดโดยรวมขาตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		
437 x 494 x 172 มิลลิเมตร		
น้ำหนัก		
ประมาณ 24.3 ปอนด์/11.0 กิโลกรัม		
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด/เงียบ)		
38dB/37dB/27dB		

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ : 3 เมตร
รีโมทคอนโทรล : มี, พร้อมแบตเตอรี่

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

แฟนกรองอากาศ : ELPAP43
LAN ไร้สาย : ELPAP10



© 2017 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พบ
ที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่องค์กรเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

จำนวน 2560



www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688



Official Partner
of Manchester United