



ประสิทธิภาพเหนือความคาดหมาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ทางเลือกการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดจากเอปสัน โปรเจคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อ
 ตอบโจทย์การใช้งานที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในสำนักงาน
 ธุรกิจ หรือเพื่อการศึกษา เปลี่ยนทุกงานนำเสนอให้เป็นเรื่องง่าย
 ด้วยการเชื่อมต่อไร้สายผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะที่รองรับ โดยไม่ต้องติดตั้ง
 ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม นำเสนอภาพคมชัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



EB-E10



EB-E01



EB-W51



EB-FH52



EB-972/982W



อายุการใช้งาน
หลอดไฟ
12,000 ชั่วโมง



จอภาพ



ประมวลผล
สีที่แม่นยำ
เหนือชั้นกว่า



ประมวลผล
สีที่แม่นยำ
เหนือชั้นกว่า



iProjection



คุ้มค่า



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด
 เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพที่สวยสมบูรณ์แบบ
 พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

¹ เฉพาะรุ่นที่กำหนดเท่านั้น

² อายุการใช้งานหลอดไฟ 12,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน

³ ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10



ครบชุดทุกรายละเอียด นำเสนองานแบบมืออาชีพ

ด้วยโปรเจคเตอร์เอปสัน EB-FH52 ให้งานนำเสนอที่คมชัดในระดับ Full-HD ครบทุกรายละเอียด ภาพภาพได้สวยงาม สมจริงมากยิ่งขึ้น มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงและการเชื่อมต่อที่ทันสมัย สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งาน



EB-972/982W




EB-FH52

ความละเอียดระดับ Full HD 1080p เฉพาะรุ่น EB-FH52


โปรเจกเตอร์เอปสัน EB-FH52 ให้ภาพคมชัด ความละเอียดสูงระดับ Full HD 1080p ถ่ายภาพได้คมชัด สวยงาม มีการเชื่อมต่อที่ลงตัวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลได้อย่างราบรื่น สะดวกสบาย เปลี่ยนทุกการนำเสนอให้เป็นเรื่องง่าย

เมื่อเปรียบเทียบกับความละเอียด SVGA แบบทั่วไป โปรเจกเตอร์เอปสัน EB-FH52 ให้ความละเอียดระดับ Full HD 1080p ให้รายละเอียดทั้งภาพและข้อความได้คมชัด สวยงาม ครบทุกรายละเอียด คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ให้ภาพคมชัด ด้วยความละเอียดระดับ Full HD 1080p

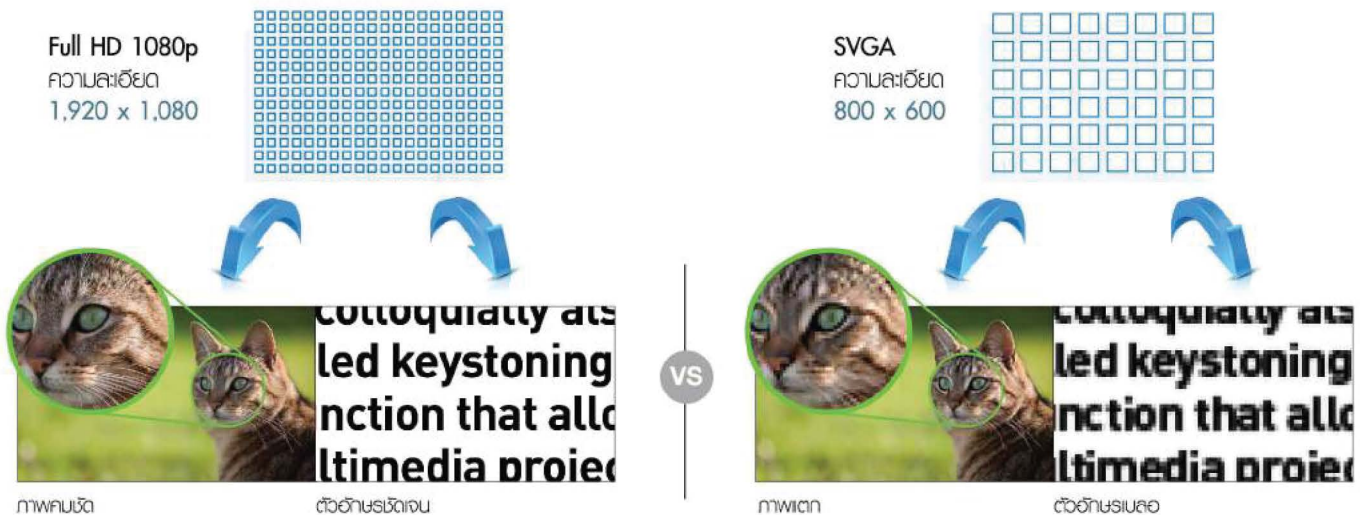

ฉายภาพและข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยความละเอียด 1080p

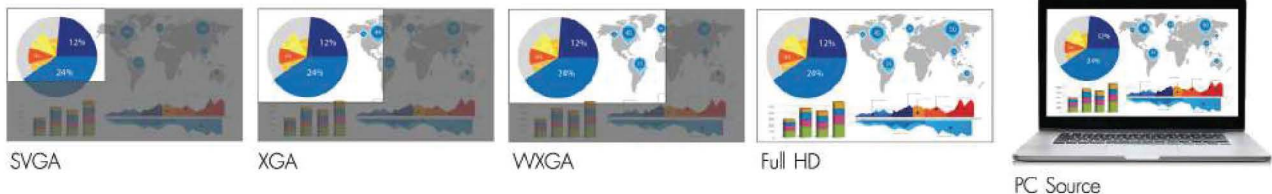

Screen Mirroring with Miracast®

รองรับการใช้งาน Miracast ให้การเชื่อมต่อกับโปรเจกเตอร์เป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม หรือติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ให้งานนำเสนอที่ราบรื่น รวดเร็ว และง่ายดาย หมดความกังวลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่ยุ่งยากและไม่สวยงาม

รองรับได้สูงสุด 4 จอพร้อมกันด้วย iProjection


ใช้แอปพลิเคชัน Epson iProjection* เพื่อแชร์และจัดการเนื้อหาแบบไร้สายได้พร้อมกันถึง 4 อุปกรณ์



Miracast® เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Wi-Fi Alliance®



*Epson iProjection ลดความกังวลเกี่ยวกับความยุ่งยาก ด้วยการส่งรูปภาพและไฟล์ที่รองรับจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไปยังโปรเจกเตอร์ ช่วยให้การทำงานสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น

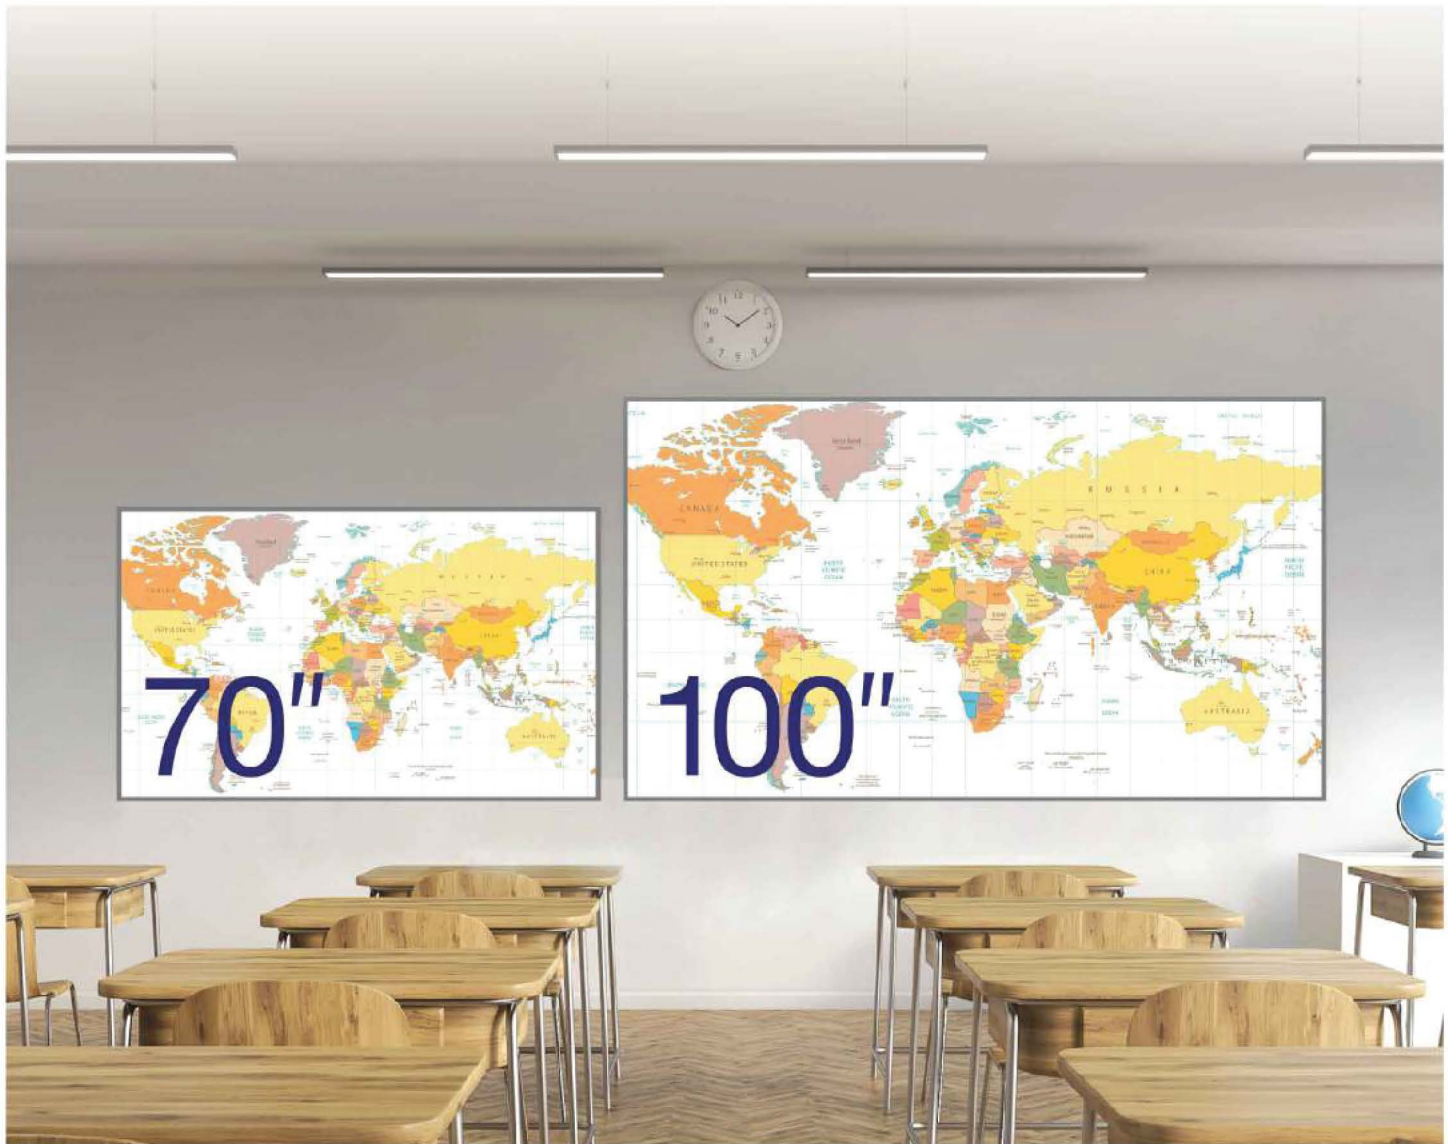

ใหญ่กว่า คมชัดกว่า เพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีกว่า

โปรเจคเตอร์เอปสันรองรับการฉายภาพบนขนาดหน้าจอที่หลากหลาย คุณค่า บำรุงรักษาง่าย
คุณสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับห้องเรียนและห้องประชุม ให้ภาพคมชัด
สวยงาม สดทุกสายตา ให้ผู้ชมเพลิดเพลินกับการรับชมโดยไม่ต้องเพ่งมองจากระยะไกล



EB-E10



โปรเจกเตอร์ที่มีความละเอียดสูงกว่า
จะช่วยให้งานนำเสนอของคุณเป็นอย่างไร?

โปรเจกเตอร์แอลเอส



ความละเอียด: | WXGA 1,280 x 800 | XGA 1,024 x 768

- ✓ ตัวอักษรคมชัดและภาพดูมีชีวิตชีวา
- ✓ เก็บรายละเอียดบนหน้าจอได้มากขึ้น
- ✓ ดึงดูดความสนใจมากขึ้น

โปรเจกเตอร์ SVGA หัวโบ



ความละเอียด: | SVGA 800 x 600

- ✗ ภาพเบลอ ตัวอักษรอ่านยาก
- ✗ แสดงรายละเอียดบนหน้าจอได้น้อยกว่า
- ✗ การนำเสนอไม่น่าสนใจเพราะอ่านยาก

ฟังก์ชันแยกหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้สายหรือไร้สาย

ฟังก์ชันแยกหน้าจอช่วยให้คุณสามารถฉายภาพแยกเป็นสองภาพพร้อมกันจากอุปกรณ์ที่ต่างกัน ผ่านการเชื่อมต่อทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย บนหน้าจอเดียวกันได้ ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรเจกเตอร์อีกหนึ่งเครื่อง เพิ่มการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการประชุมทางธุรกิจ ด้วยการเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์กับเครื่องฉายภาพ 3 มิติเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต





ยกระดับ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้น่าจดจำขึ้น

เพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน ด้วยภาพที่มีชีวิตชีวา และน่าจดจำ ด้วยโปรเจคเตอร์ XGA จากเอปสัน ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ด้วยขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ใช้งานง่าย คุณสามารถติดตั้งได้ทุกที่ภายในห้องเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ




ภาพที่สมบูรณ์แบบ

เปลี่ยนรูปภาพในห้องเรียนให้มีชีวิตชีวา ด้วยโปรเจกเตอร์ความละเอียดระดับ XGA ของเอปสัน ให้ความสว่างสูงถึง 3,600 lumens* คุณสามารถนำเสนอเอกสารประกอบการเรียนที่ดูได้ง่ายและสีสันที่คมชัดมากยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงานหรือนักเรียนของคุณ ด้วยโปรเจกเตอร์จากเอปสันได้แล้ววันนี้


*รุ่น EB-E01 มีค่าความสว่าง 3,300 lumens

XGA ความละเอียด:
1,024 x 768



ภาพคมชัดทุกรายละเอียด

SVGA ความละเอียด:
800 x 600




ภาพเบลอ

ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติ

เฉพาะรุ่น EB-X06

ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการติดตั้ง ด้วยฟังก์ชัน Auto Vertical Keystone สามารถตรวจจับและแก้ไขความผิดเพี้ยนของภาพได้โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ฐานปรับความสูงในการฉายภาพ



ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนแบบสไลด์

ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10

ด้วยฟังก์ชัน Horizontal Keystone Slider ช่วยให้คุณสามารถปรับภาพบนหน้าจอได้รวดเร็ว ง่ายดาย และแม่นยำในพื้นที่จำกัด



Optical Zoom

ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10

ฟังก์ชัน Optical Zoom ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตำแหน่งการติดตั้งโปรเจกเตอร์ โดยขนาดและประสิทธิภาพเท่าเดิม




บำรุงรักษาง่ายและอายุการใช้งานหลอดไฟยาวนาน

คุณค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอายุการใช้งานหลอดไฟที่ยาวนานถึง 12,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน (ECO mode) ทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม



รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย

โปรเจกเตอร์สนับสนุนรองรับตัวเลือกการเชื่อมต่อได้หลากหลาย เช่น HDMI, VGA, USB และช่องอินเทอร์เฟซยังรองรับการเชื่อมต่อกับทั้งอุปกรณ์ดิจิทัลรุ่นใหม่ และอุปกรณ์อะนาล็อกแบบเก่าโดยไม่ต้องใช้ตัวรับต่อเพิ่มเติม

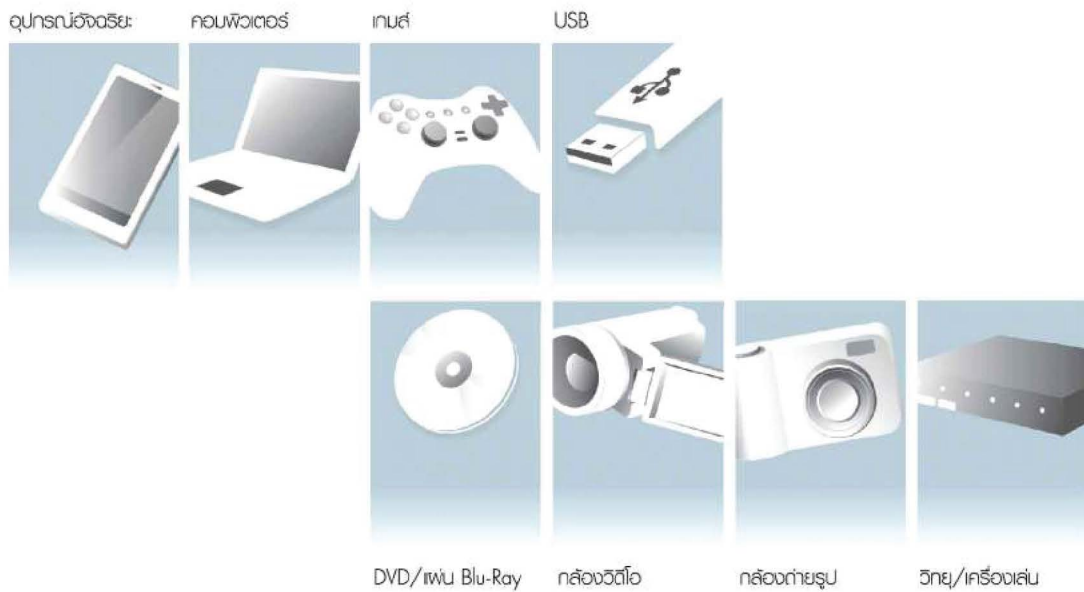

Lens Shutter

คุณสามารถใช้แถบเลื่อนปิดเลนส์เพื่อหยุดและเริ่มฉายภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องปิดและเปิดเครื่องใหม่

ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้คุณสามารถหยุดการฉายภาพชั่วคราว เพื่อใช้งานอื่นๆ บนโต๊ะบอร์ดได้



WPA2/WPA3-Enterprise

WPA2/WPA3-Enterprise คือวิธีการเชื่อมต่อไร้สายที่ปลอดภัย เพื่อให้โปรเจกเตอร์สามารถเชื่อมต่อธุรกิจผ่านเครือข่ายไร้สายที่ปลอดภัยได้



พกพาง่าย

ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัด ทำให้คุณสามารถพกพาโปรเจคเตอร์ไปได้ทุกที่ทุกเวลา



Home Screen

สามารถเข้าถึงเมนูฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยได้ทันทีผ่านหน้าจอหลัก ดูข้อมูลทั้งหมดจากทุกแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถสลับใช้ได้ทันที อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจะแสดงผ่านหน้าจอหลัก และการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่รวดเร็วและง่ายดายอย่างไม่เคยมีมาก่อน



เปิดเครื่องอัตโนมัติ


สำหรับ HDMI คอมพิวเตอร์ แลจอแสดงผล USB

โปรเจคเตอร์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้สายเชื่อมต่อ โปรเจคเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง



ปิดเครื่องได้ทันที

เพียงถอดสายไฟสำหรับการใช้งาน เครื่องโปรเจคเตอร์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการจัดเก็บหลังจบการประชุมและบทเรียน

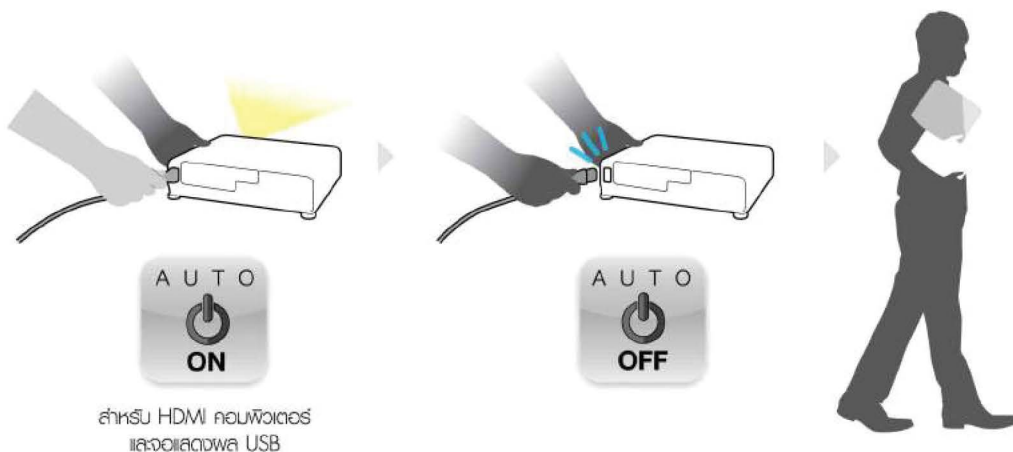

ปกป้องโปรเจคเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้หลอดไฟแท้



อย่ามองข้ามความปลอดภัย - ใช้หลอดไฟแท้ก่อนสิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับโปรเจคเตอร์ของคุณ ลดความเสี่ยงของชิ้นส่วนที่ละลายในโปรเจคเตอร์ เช่นเดียวกับพลีเอสเตอร์ที่ทำให้อุปกรณ์หยุดการทำงานเพราะแรงดันไฟฟ้าสูง ด้วยอัตราความบกพร่อง 0% หลังการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ 70% ในหลอดไฟเลียนแบบ ใช้หลอดไฟแท้ก่อนสิ้นปลอดภัยกว่าและคุ้มค่า ให้ภาพคมชัด สีสดใส เลือกประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดสำหรับการฉายภาพทุกครั้ง เลือกเอปสัน



อลากอปเลียนแท้

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ไม่โปรเจคเตอร์ของคุณ มองหา "Genuine EPSON Colour Shifting Label" บนหลอดไฟโปรเจคเตอร์ของคุณ ให้คุณภาพและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง เฉพาะอุปกรณ์แท้ของเอปสันเท่านั้น

อันตรายจากหลอดไฟเทียมเก่า



ไม่ทั่วถึง

หลอดไฟเทียมเก่า ให้คุณภาพต่ำ และเสี่ยงกว่าหลอดไฟแท้



ไม่ปลอดภัย

ทุกส่วนในโปรเจคเตอร์ของเอปสัน เช่น ตัวเครื่องหรือสายไฟ อาจหลอมละลาย หยุดการเชื่อมต่อหรือเสียหายได้ เมื่อใช้หลอดไฟเทียมเก่า



ให้ภาพคุณภาพต่ำ

หลอดไฟเทียมเก่า ส่งผลให้การฉายภาพสีไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ระดับความสว่างต่ำ เช่นเดียวกับการสั่นของภาพ ทำลายประสบการณ์การรับชมของคุณ



รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ด้วยแอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม
มีชีวิตชีวา ภาพคมชัด เสมือนจริงจึงไม่น่าแปลกใจว่า
แอปสันโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

พบกับโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์ ด้วยทุกรายละเอียด



SVGA

XGA

WXGA


เห็นรายละเอียดที่มากขึ้น

จากความละเอียดของภาพที่มากขึ้น ทำให้ผู้ชม
มองเห็นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน



**TRUE
CLARITY**

ความละเอียดที่เหนือกว่า เพื่อการใช้งานที่ดีกว่า

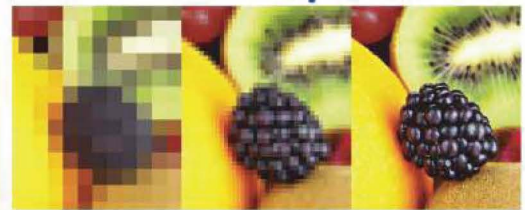

LOW

RESOLUTION

HIGH

ภาพคมชัด มีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณภาพที่มากกว่า ให้ภาพที่คมชัด
ให้สีสันสมจริง

EPSON 3LCD PROJECTORS

1-CHIP PROJECTORS



แสงสีขาว 3000 LUMENS



แสงสี 3000 LUMENS

Up to
3x
Brighter
Colours
vs.
Epson Projectors

**TRUE
BRIGHTNESS**



แสงสีขาว 3000 LUMENS



แสงสี 430 LUMENS**



แหล่งกำเนิดแสงฉายแสงสีขาว
ผ่านแผง LCD และแท่งปริซึม
ทำให้ภาพคมชัด

**NO
RAINBOW
EFFECT**

**TRUE
COMFORT**



จากแหล่งกำเนิดแสงผ่านวงล้อสี
ทำให้มีแนวโน้ม แสงสีเกิดการแยกตัว
เรียกว่า Rainbow Effect มีผลต่อตาของเห็น



ช่วงสี
ที่กว้างขึ้น
ถึง 3 เท่า

Up to
6x
Wider
Colour Gamut
vs.
Epson Projectors


**TRUE
REALISM**



ช่วงสี
มีจำกัด

**TRUE
COLOURS**

ให้แสงสีเสมือนจริง มีชีวิตชีวา



*Leading Epson business and education segments in leading
Top 500 companies selected Epson as their preferred projector in 2011. Based on U.S. research conducted by Media Research.

นี่คือเหตุผลทำให้
9 ใน 10 คน
เลือกใช้ Epson Projector

รุ่น		EB-E01	EB-E10
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.55 นิ้ว (C2 Fine)	
	ความละเอียดปกติ	XGA (1,024 x 768)	
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	210W UHE	
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประชิด)	6,000/12,000 ชั่วโมง	
อัตราส่วนภาพ		4:3	
เลนส์ฉายภาพ			
	ประเภท	No Optical Zoom/Focus (ปรับด้วยมือ)	
	F-Number	1.44	
	Focal Length	16.70 มิลลิเมตร	
	Zoom Ratio	1.00 - 1.35 (Digital Zoom)	
	Throw Ratio	1.44 - 1.95 (Wide - Tele)	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			
มาตรฐาน		Tele: 22 - 259 นิ้ว [0.87 - 10.34 เมตร] Wide: 30 - 350 นิ้ว [0.87 - 10.34 เมตร]	
ความสว่าง ¹⁾			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)		3,300 lm	3,600 lm
ค่าความสว่างของแสงสี		3,300 lm	3,600 lm
อัตราส่วนความคมชัด		15,000 : 1	
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง/แนวนอน		±30°/±30°	
Quick Corner		□	
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ		□	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		Monaural: 2W x 1	
การเชื่อมต่อ			
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	1	
	Composite	NA	
ดีวีดี Input	DVI-D	NA	
	HDMI	1	
อินพุต Output	HD BaseT	NA	
	D-Sub 15 Pin	NA	
อินพุต Input	2 RCA	NA	
	Stereo Mini Jack	NA	
อื่นๆ	USB Type A	NA	
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)	
I/O ควบคุม	RS-232C	NA	
	ซีโคโนมิกร์ Input	NA	
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	NA	
	ไร้สาย	NA	
อุณหภูมิการทำงาน		ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการใช้งาน		0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off		□	
เวลาเปิดเครื่อง		สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
เพนทอร์อากาศ			
ประเภท		ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประชิด)		6,000 /12,000 ชั่วโมง ²⁾	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)			
หลอดไฟ (ปกติ/ประชิด)		327W/225W	
สแตนด์บาย (ประชิดไฟใช้งาน)		0.3W	
ขนาดโปรเจกต์ (ลึก x กว้าง x สูง)		234 x 302 x 77 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)		ประมาณ 2.4 กิโลกรัม	
เสียงรบกวน (ปกติ/เงียบ)		37dB/28dB	

¹⁾ 1 ความสว่างปกติ (output เลส) 1 ความสว่างของแสงสีขาว (output เลสสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output เลสสีขาวมาตรฐาน IDMS 15.4; Output เลสสีขาวตาม ISO21118

²⁾ สามารถใช้ระยะเวลาสูงสุด เมื่อใช้งานเทคโนโลยีการฉายภาพแบบเลนส์ขนาดเล็ก อัตราการฉายภาพ, คุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของตัวเครื่อง สิ่งแวดล้อมแสงสว่าง

³⁾ เมื่อใช้สำหรับงานทั่วไป (ส่วนประกอบของ: 0.04 - 0.2 เดซิเบลต่อจุดภาพ) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอพสัน

EB-E01/E10

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
ซีโคโนมิกร์พร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
กรณีศึกษาเครื่อง

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟอะไหล่ : ELPF97
เพนทอร์อากาศ : ELPF823
ฟิล์มหน้าจอ : ELPF823



EB-E01



EB-E10

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในทางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Seiko Epson Corporation, เซโคโนมิกร์
ที่ปรากฏในนี้ ไม่ใช่อุปกรณ์ในการเรียนการสอน
เครื่องฉายภาพหรือเครื่องฉายภาพอื่นของเอพสัน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอพสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องฉายภาพเหล่านี้ ตัวอย่าง
ภาพและ/หรือภาพที่ปรากฏในการออกแบบและสเปกตรัม
ผลิตภัณฑ์ในการฉายภาพ ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่แจ้งให้ทราบ เราขอสงวนสิทธิ์ในรายละเอียด กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อยู่ในพื้นที่ของคุณ

Apple, iPad, หรือ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวเครื่องจำหน่าย

รุ่น		EB-W51
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD	ขนาด	0.59 นิ้ว (C2 Fine)
	ความละเอียด	WXGA (1,280 x 800)
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	210W UHE
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	6,000/12,000 ชั่วโมง
อัตราส่วนภาพ		16:10
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท	Optical Zoom (ใช้ด้วยมือ)/Focus (ใช้ด้วยมือ)
	F-Number	1.49 - 1.72
	Focal Length	16.90 - 20.28 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio	1 - 1.2
	Throw Ratio	1.30 - 1.56 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		
มาตรฐาน		Tele: 33 - 320 นิ้ว [1.10 - 10.89 เมตร] Wide: 33 - 320 นิ้ว [0.91 - 9.07 เมตร]
ความสว่าง^{*1}		
	ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)	4,000 lm
	ค่าความสว่างของแสงสี	4,000 lm
อัตราส่วนความคมชัด		16,000 : 1
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต		
	การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง/แนวนอน	±30°/±30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอัตโนมัติ)
	Quick Corner	□
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ		□
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		Monoaural: 2W x 1
การเชื่อมต่อ		
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	1
	Composite	1 (RCA)
อินพุต Input	DVI-D	NA
	HDMI	1
	HD BaseT	NA
อินพุต Output	D-Sub 15 Pin	NA
	HDMI	NA
อินพุต Input	2 RCA (สัญญาณ/เสียง)	1
อินพุต Output	Stereo Mini Jack	NA
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings)
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)
I/O ควบคุม	RS-232C	NA
	อินพุตอินพุต Input	NA
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	NA
	ไร้สาย	อุปกรณ์เสริม (ELPAP11)
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย		
รองรับความเร็วสำหรับเชื่อมต่อไร้สาย		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps ^{*2} / IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps ^{*2} / IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps ^{*2} / IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps ^{*2} / IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps ^{*2}
รองรับการเชื่อมต่อสำหรับ LAN ไร้สาย		Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Access Point: OPEN, WPA2-PSK (AES)
อุณหภูมิการทำงาน		ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)
ระดับความสูงในการทำงาน		0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>
Direct Power On/Off		□
เวลาเปิดเครื่อง		สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off
แฟลชของอากาศ		
	ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
	ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)	6,000 / 12,000 ชั่วโมง ^{*3}
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
	หลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)	327W/225W
	หลอดไฟ (เครื่องช่วย/ประหยัดพลังงาน)	2.0W/0.3W
ขนาดโดยรวมตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		234 x 302 x 77 มิลลิเมตร
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)		ประมาณ 2.5 กิโลกรัม
เสียงรบกวน (ปกติ/เงียบ)		37dB/28dB

*1 ความสว่างเฉลี่ย (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดการฉายภาพ Output แสงสีมาตรฐาน IDMS 15.4; Output แสงสีขาวตาม ISO21118

*2 สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการตั้งค่าใดๆ แต่การตั้งค่าเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นและรุ่นของอุปกรณ์, คุณสมบัติและประสิทธิภาพของอุปกรณ์, คุณสมบัติและประสิทธิภาพของอุปกรณ์, คุณสมบัติและประสิทธิภาพของอุปกรณ์, คุณสมบัติและประสิทธิภาพของอุปกรณ์

*3 เมื่อใช้โหมดการฉายภาพ (จำนวนของชั่วโมง: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของ Epson

EB-W51

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
สายเชื่อมต่อต่อเคเบิล 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
กรณีใส่เครื่อง
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Wireless Dongle

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟใหม่ : ELPF97
แฟลชของอากาศ : ELPF32
การ์ด LAN ไร้สาย : ELPAP11
รีโมทควบคุม : ELPWB23



EB-W51

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ที่พบ
กับรากศัพท์นี้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นอาจปรากฏ
ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับเอกสารในเครื่องนี้ด้วย
ภาพพิมพ์/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากของจริง
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่另行通知 และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งในพื้นที่ของคุณ

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตารางนี้เป็นของตัวแทนจำหน่าย

รุ่น	EB-FH52
เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก	
LCD	ขนาด 0.61 นิ้ว (C2 Fine)
	ความละเอียดปกติ 1,080p
แหล่งกำเนิดแสง	ปรอท 230W UHE
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ปรอท) 5,500/12,000 ชั่วโมง
อัตราส่วนภาพ	16:9
เลนส์ฉายภาพ	
	ปรอท Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)
	F-Number 1.51 - 1.99
	Focal length 18.20 - 29.20 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio 1 - 1.6
	Throw Ratio 1.32 - 2.14 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)	
มาตรฐาน	Tele: 30 - 300 นิ้ว [1.42 - 14.41 เมตร]
	Wide: 30 - 300 นิ้ว [0.87 - 8.88 เมตร]
ความสว่าง ¹⁾	
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)	4,000 lm
ค่าความสว่างของแสงสี	4,000 lm
อัตราส่วนความคมชัด	16,000 : 1
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต	
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า/แนวตั้ง/แนวนอน	± 30°/± 30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า/แนวตั้งด้วยปุ่มปรับ)
Quick Corner	□
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ	□
ลำโพงภายในตัวเครื่อง	Monoaural: 16W x 1
การเชื่อมต่อ	
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin 1
	Composite 1 (RCA)
ดิจิทัล Input	DVI-D NA
	HDMI 2
	HD BaseT NA
อ้าตัว Output	D-Sub 15 Pin NA
	HDMI NA
อ้าตัว Input	2 RCA (สีขา/สีขา)
อ้าตัว Output	Stereo Mini Jack NA
อื่นๆ	USB Type A 1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings)
	USB Type B 1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)
I/O Fourpin	RS-232C NA
	รีโมทคอนโทรล Input NA
เครือข่าย	ไร้สาย LAN NA
	ไร้สาย ภายในตัว
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Screen Mirroring)	
รองรับความเร็วสำหรับเดสก์ท็อป	IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ²⁾ / IEEE 802.11n (2.4GHz): 130 Mbps ²⁾ / IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps ²⁾ / IEEE 802.11n (5GHz): 270 Mbps ²⁾ / IEEE 802.11ac (5 GHz): 780 Mbps ²⁾
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สายภายในตัว)	
รองรับความเร็วสำหรับเดสก์ท็อป	IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps ²⁾ / IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps ²⁾ / IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps ²⁾ / IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps ²⁾ / IEEE 802.11n (5 GHz): 150 Mbps ²⁾
รองรับความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย	Quick Mode: OPEN, WPA2-PSK (AES) Advanced Mode: OPEN, WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast
อุณหภูมิการทำงาน	ระดับความสูง: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)
ระดับความสูงในการทำงาน	0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>
Direct Power On/Off	□
เวลาเปิดเครื่อง	สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง	Instant Off
แฟลชของอากาศ	
ปรอท	ตรวจสอบประสิทธิภาพสูง
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ปรอท)	10,000/20,000 ชั่วโมง ³⁾
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)	
โหลดไฟ (ปกติ/ปรอท)	327W/225W
สแตนด์บาย (หรือเข้า/ปรอทพลังงาน)	2.0W/0.3W
ขนาดโปรเจกต์ (กว้าง x สูง)	282 x 309 x 90 มิลลิเมตร
น้ำหนัก (รวมสแตนด์)	ประมาณ 3.1 กิโลกรัม
เสียงรบกวน (ปกติ/เข้า)	37dB/28dB

*1 ความเร็วของสี (output สีแดง) และความสว่างของสีขาว (output สีเหลือง) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความถี่สัญญาณ Output สีแดงสัญญาณ IDMS 15-4; Output สีเหลืองสัญญาณ ISO21118

*2 สามารถใช้ความถี่เสียงสูงสุด เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือมีการสนทนาแบบต่อเนื่องกัน อัตราข้อมูลจริง, คุณสมบัติเสียงรบกวนสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนขึ้น

*3) ผลลัพธ์ทางทฤษฎี (จำนวนของหน่วย: 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมต่อกรัมเนื้อเยื่อ) ตามการเพิ่มขนาดของมวลเนื้อเยื่อ

EB-FH52

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
สายเคเบิลเคเบิล 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
LAN สายเคเบิล E1000 (ภายในตัว)
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
กรรน้ำใส่หูฟัง

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

kaodwathai : ELP97
 imunsobornai : ELPAF54
 fiamwatu : ELPMB23



EB-FH52

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องนํายกที่ทางดอยเมี่ยง
Seiko Epson Corporation. ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักขึ้น ที่ค่อนข้าง
สูงได้ถึง 100 กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งสามารถใช้งานได้ยาวนานเลยทีเดียว เครื่อง
นํายกนํายกที่ทางดอยเมี่ยงนํายกที่ทางดอยเมี่ยงซึ่งดอยเมี่ยง
ผลิตจากบริษัท EPSON ในประเทศญี่ปุ่น เครื่องนํายกนํายกที่ทางดอยเมี่ยง ซึ่งดอยเมี่ยง
ภาพแทน/ภาพแทนที่ทางดอยเมี่ยงนํายกนํายกที่ทางดอยเมี่ยงซึ่งดอยเมี่ยง
ผลิตจากบริษัทดอยเมี่ยง ซึ่งดอยเมี่ยงนํายกนํายกที่ทางดอยเมี่ยงซึ่งดอยเมี่ยง
โดยมีดอยเมี่ยงที่ทางดอยเมี่ยง ซึ่งดอยเมี่ยงนํายกนํายกที่ทางดอยเมี่ยงซึ่งดอยเมี่ยง
ดอยเมี่ยงนํายกนํายกที่ทางดอยเมี่ยง ซึ่งดอยเมี่ยงนํายกนํายกที่ทางดอยเมี่ยงซึ่งดอยเมี่ยง

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

รุ่น		EB-972	EB-982W
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.55 นิ้ว (C2 Fine)	0.59 นิ้ว (C2 Fine)
	ความละเอียดปกติ	XGA	WXGA
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	230W UHE	
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	6,500/17,000 ชั่วโมง	
อัตราส่วนภาพ		4:3	16:10
เลนส์ฉายภาพ			
	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)	
	F-Number	1.51 - 1.99	
	Focal Length	18.20 - 29.20 มิลลิเมตร	
	Zoom Ratio	1 - 1.6	
	Throw Ratio	1.58 - 2.56 (Wide - Tele)	1.38 - 2.24 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			
มาตรฐาน		Tele: 27 - 262 นิ้ว [1.40 - 13.81 เมตร] Wide: 27 - 262 นิ้ว [0.85 - 8.52 เมตร]	Tele: 29 - 280 นิ้ว [1.40 - 13.71 เมตร] Wide: 29 - 280 นิ้ว [0.85 - 8.45 เมตร]
ความสว่าง*			
	ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)	4,100 lm	4,200 lm
	ค่าความสว่างของแสงสี	4,100 lm	4,200 lm
อัตราส่วนความคมชัด		16,000 : 1	
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง/แนวนอน		±30°/±30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอัตโนมัติ)	
Quick Corner		□	
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ		□	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		Monaural: 16W x 1	
การเชื่อมต่อ			
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	2	
	Composite	1 (RCA)	
	DVI-D	NA	
อินพุต Input	HDMI	2	
	HD BaseT	NA	
	D-Sub 15 Pin	1	
อินพุต Output	HDMI	NA	
	2 RCA (สีขาว/สีแดง)	1	
	Stereo Mini	2	
อินพุต Output	Stereo Mini Jack	1	
	USB Type A	1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings)	
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)	
อินพุต Input	Stereo Mini	1	
	RS-232C	1	
	รีโมทคอนโทรล Input	NA	
อินพุต Output	ไร้สาย LAN	1	
	ไร้สาย	1 (ELPAP11)	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย			
รองรับความเร็วสำหรับเชื่อมต่อ		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps*/ IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps*/ IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps*	
รองรับความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย		Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Access Point: OPEN, WPA2-PSK (AES)	
อุณหภูมิการทำงาน		ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการทำงาน		0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off		□	
เวลาเปิดเครื่อง		สูงสุด 6 วินาที, เวลาในการเปิดเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
ไฟกรองอากาศ			
ประเภท		ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)		10,000 / 20,000 ชั่วโมง*	
แรงดันไฟฟ้า		100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)			
หลอดไฟ (ปกติ/แบบกลาง/ประหยัด)		327W/290W/225W	
สแตนด์บาย (เครื่องฉาย/ประหยัดพลังงาน)		2.0W/0.3W	
ขนาดโปรเจกเตอร์ (สีก x กว้าง x สูง)		282 x 309 x 90 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)		ประมาณ 3.1 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)		37dB/28dB	

*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีขาวมาตรฐาน IDMS 15.4; Output แสงสีขาวตาม ISO21118

*2 ตามหลักวิศวกรรมแล้วระดับความสูงต่ำ 0 เมตรคือที่ที่ติดตั้งบนพื้นราบเท่านั้น อัตราข้อมูลสำหรับ, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นและรุ่นของผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบอื่น ๆ

*3 เมื่อใช้พลังงานต่ำ (จำนวนของพัลส์ต่อวินาที: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอพสัน

EB-972/982W

อุปกรณ์เสริมที่มากับเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
สายเชื่อมต่อต่อเน็ต 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
อุปกรณ์เสริมสำหรับเชื่อมต่อ Wireless Dongle
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานแบบย่อ
กรณีใส่เครื่อง

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟใหม่ : ELPF97
แผ่นกรองอากาศ : ELPAF54
LAN ไร้สาย : ELPAP11
ฟิวเจอร์ : ELPMB23



EB-972



EB-982W

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำ
ในทางส่วนหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ที่พบ
ที่ปรากฏในนี้ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น เป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่นของ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอนสัน ไม่รับผิดชอบ ในเครื่องหมายการค้าอื่น ตัวอย่าง
ภาพลักษณ์/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่แจ้งให้ทราบ เราอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลง กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้กับคุณเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนาคม 2563